

World-class supplier of plastic parts for automotive appliances

全球一流的汽车电器塑料件供应商

2025

General Catalogue
产 品 目 录



公司简介

Business Introduction

上海众安电器塑料有限公司成立于1993年，位于上海安亭国际汽车城，产品供货于上汽大众、长安福特、重庆长安、上汽、长城等OEM品牌。公司致力于汽车塑料零部件的研发与生产，目前主要产品有线束扎带、卡扣、支架、动力电池包塑件、燃油箱塑料零部件、车身内饰零部件及商用车防火墙盒等五大类型，共计千余种产品。现有上海和安徽两个公司，拥有精密、大型、双料等各类注塑机100余台、检测设备40余台，公司员工350余名。公司先后获得上汽大众A级供应商资质、高新技术企业认证和上海市专精特新企业称号。企业致力于成为全球一流的汽车电器塑料件供应商。

Shanghai Zhongan Electric Plastics Co., Ltd. was established in 1993, located in Shanghai Anting International Automobile City, the products are supplied to SAIC Volkswagen, Changan Ford, Chongqing Changan, SAIC, Great Wall and other OEM brands. The company is committed to the research and development and production of automotive plastic parts. The main products include five categories of automotive cable ties and clips, cable channel, power battery pack plastic parts, fuel system parts, interior trim parts and commercial vehicle firewall boxes, with a total of more than a thousand kinds of products. There are two companies in Shanghai and Anhui, with more than 100 sets of precision, large-scale, double-material injection molding machines, more than 40 sets of testing equipment, and more than 350 employees. The company has successively obtained the "SAIC Volkswagen Class-A Supplier Qualification", High-tech Enterprise certification, and the title of Shanghai "Specialized, Fined, Peculiar and Innovative" enterprise. The company is committed to becoming a world-class supplier of plastic parts for automotive appliances.



定位 Orientation

全球一流的汽车电器塑料件供应商

World-class supplier of plastic parts for automotive appliances

战略 Development strategy

提升核心竞争力 挺进高端主流市场

Improve core competitiveness; Advance into the high-end mainstream market

愿景 Vision

创国际化品牌 做世界级企业

To create an international brand becoming world-class enterprise.

使命 Mission

创造价值 共享人生

To create value sharing good life.

1993

2006

2022



2024

2024

○ 安徽众安电器科技有限公司(上海众安全资子公司)成立
Anhui Zhongan Electric Technology Co., Ltd
(wholly-owned subsidiary of Shanghai Zhongan) was established

2022

○ 荣获上海市“专精特新”企业称号
Awarded the title of "Specialized, Fined, Peculiar and Innovative" enterprise in Shanghai.

2021

○ 通过高新技术企业认证
Certified of High-tech Enterprise

2006

○ 通过了ISO/TS16949:2002质量体系认证，2017年换证IATF 16949
Passed ISO/TS 16949:2002 Quality System Certificate Authentication, and the certificate was renewed to IATF 16949 in 2017

1996

○ 成为上海大众一级供应商，2012 年被上汽大众评为A级供应商，保持至今
Became the Tier 1 supplier of SVW, and in 2012 rated as Class-A supplier of SVW

1993

○ 上海众安电器塑料有限公司成立
Shanghai Zhongan was founded








研发能力 Research & Development Capacity

上海众安现有工程研发人员40余人，运用PLM系统，可实现产品全生命周期管理。公司研发专注于线束塑料紧固件、动力电池包塑件、燃油箱塑料零部件、车身内饰零部件、商用车防火墙盒领域，具有丰富的新项目开发及同步设计经验。

Shanghai Zhongan has more than 40 engineering and technical staff, using PLM system, which can realize the whole life cycle management of products. The company's research and developmen focuses on plastic fasteners for wire harnesses, plastic parts for power battery packs, plastic parts for fuel tanks, interior body parts and firewall boxes for commercial vehicles, with rich experience in new project development and simultane-ous design.



运营能力 Operational Capability

- **设备:** 100余台从100吨到1100吨精密注塑机，包括Sumitomo、JSW、海天等品牌注塑机，涵盖精密、双色、立式、大型注塑领域。

Equipment: More than 100 precision injection molding machines ranging from 100 tons to 1100 tons, including Sumitomo, JSW, Haitian and other brands of injection molding machines, covering precision, two-color, verrical, large-scale injection molding ffields.

- **产能:** 年生产各类塑料件30亿件

Annual Output: annual output is about 3 billion pieces.

- **仓储面积:**

7000m²立体仓库(自动化储存及检索系统)

Logistics Storage:

7000m Squared Stereoscopic Warehouse
(Automatic Storage and Retrieval System)

- **质量能力**

Quality Capacity

体 系: IATF16949:2016 ISO14001:2015

Quality System Certificate: IATF16949:2016 ISO14001:2015



IATF 16949:2016认证证书



环境管理体系认证证书

检测能力 Test Capacity

检测中心成立于2005年，通过了CNAS现场评审认证，并获得上汽大众、上汽乘用车、吉利汽车等主机厂实验室认可。中心现拥有40余台检测设备及600平方米的试验场地，共有9个检测实验室，能够按照国际标准、国家标准、行业标准开展汽车塑料零部件及材料的相关测试，具备行业领先的测试能力。

The Testing Center, established in 2005, has successfully passed the CNAS on-site assessment and accreditation, and has obtained laboratory recognition from major automotive manufacturers including SAIC Volkswagen, SAIC Motor Passenger Vehicle, and Geely Automobile. Currently, the center is equipped with over 40 testing instruments and a 600-square-meter testing facility, comprising nine specialized testing laboratories. It is capable of conducting comprehensive tests on automotive plastic components and materials in accordance with international, national, and industry standards, demonstrating industry-leading testing capabilities.



三综合振动



DSC




可编程恒温恒湿



三坐标

信息化系统 Information System

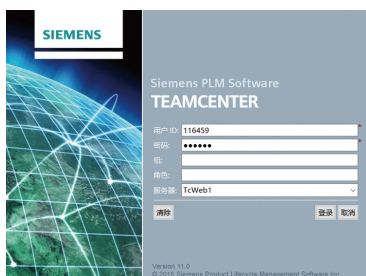

PLM System



MES System



ERP Infor System

服务理念

Service Idea

真诚
Sincere


周到
Considerate

专业
Professional




高效
Efficient



OEM

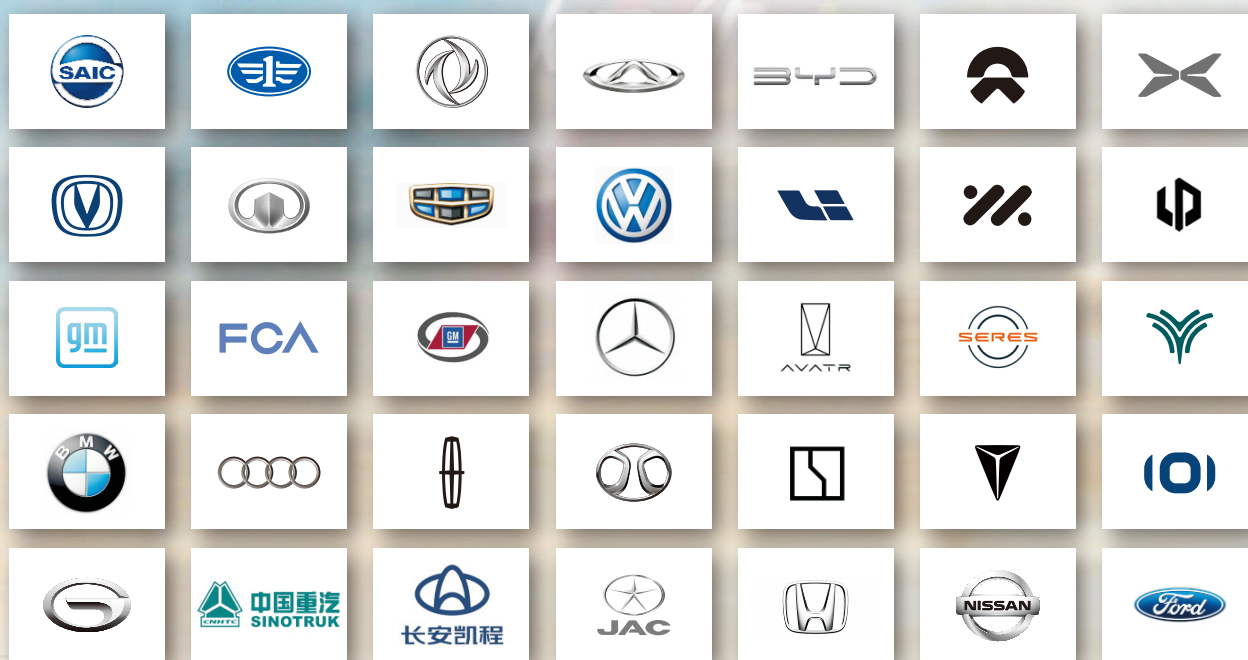

目 录Contents

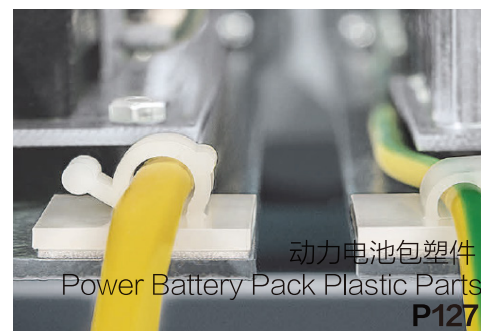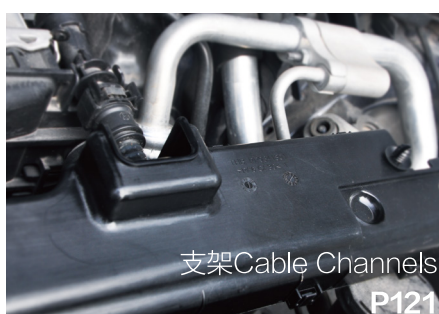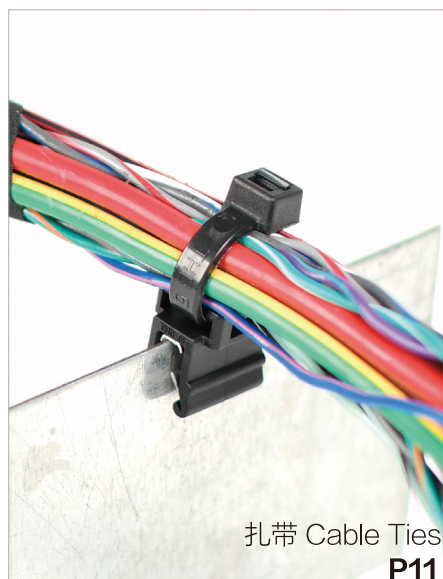

扎带 Cable Ties	11
杉树型扎带 Fir Tree Cable Tie	13
箭头型扎带 Arrowhead Cable Tie	29
螺柱卡扎带 Stud Cable Tie	45
钣金卡扎带 Edge Cable Tie	54
管卡扎带 Pipe Cable Tie	60
特殊扎带 Other Cable Tie	66
普通扎带 Cable Tie	70
防水型扎带 Sealed Cable Tie	72

卡扣 Clips	75
绑带式卡扣 Bundling Clip	75
管卡 卡箍式卡扣 Pipe Clip Clamping Clip	93
连接器卡扣 Connector Clip	104
防水型卡扣 Sealed Clip	117

支架 Cable Channels	121
--------------------------	------------

动力电池包塑件 Power Battery Pack Plastic Parts	127
---	------------

内饰卡扣 Interior Trim Parts	130
---------------------------------	------------


商用车防火墙盒 Commercial Vehicle Firewall Boxes	143
--	------------

燃油箱塑料零部件 Fuel System Parts	146
-----------------------------------	------------

特殊工艺品 Special Craft Products	150
-------------------------------------	------------

附录--数字索引 Numerical Index	152
---------------------------------	------------




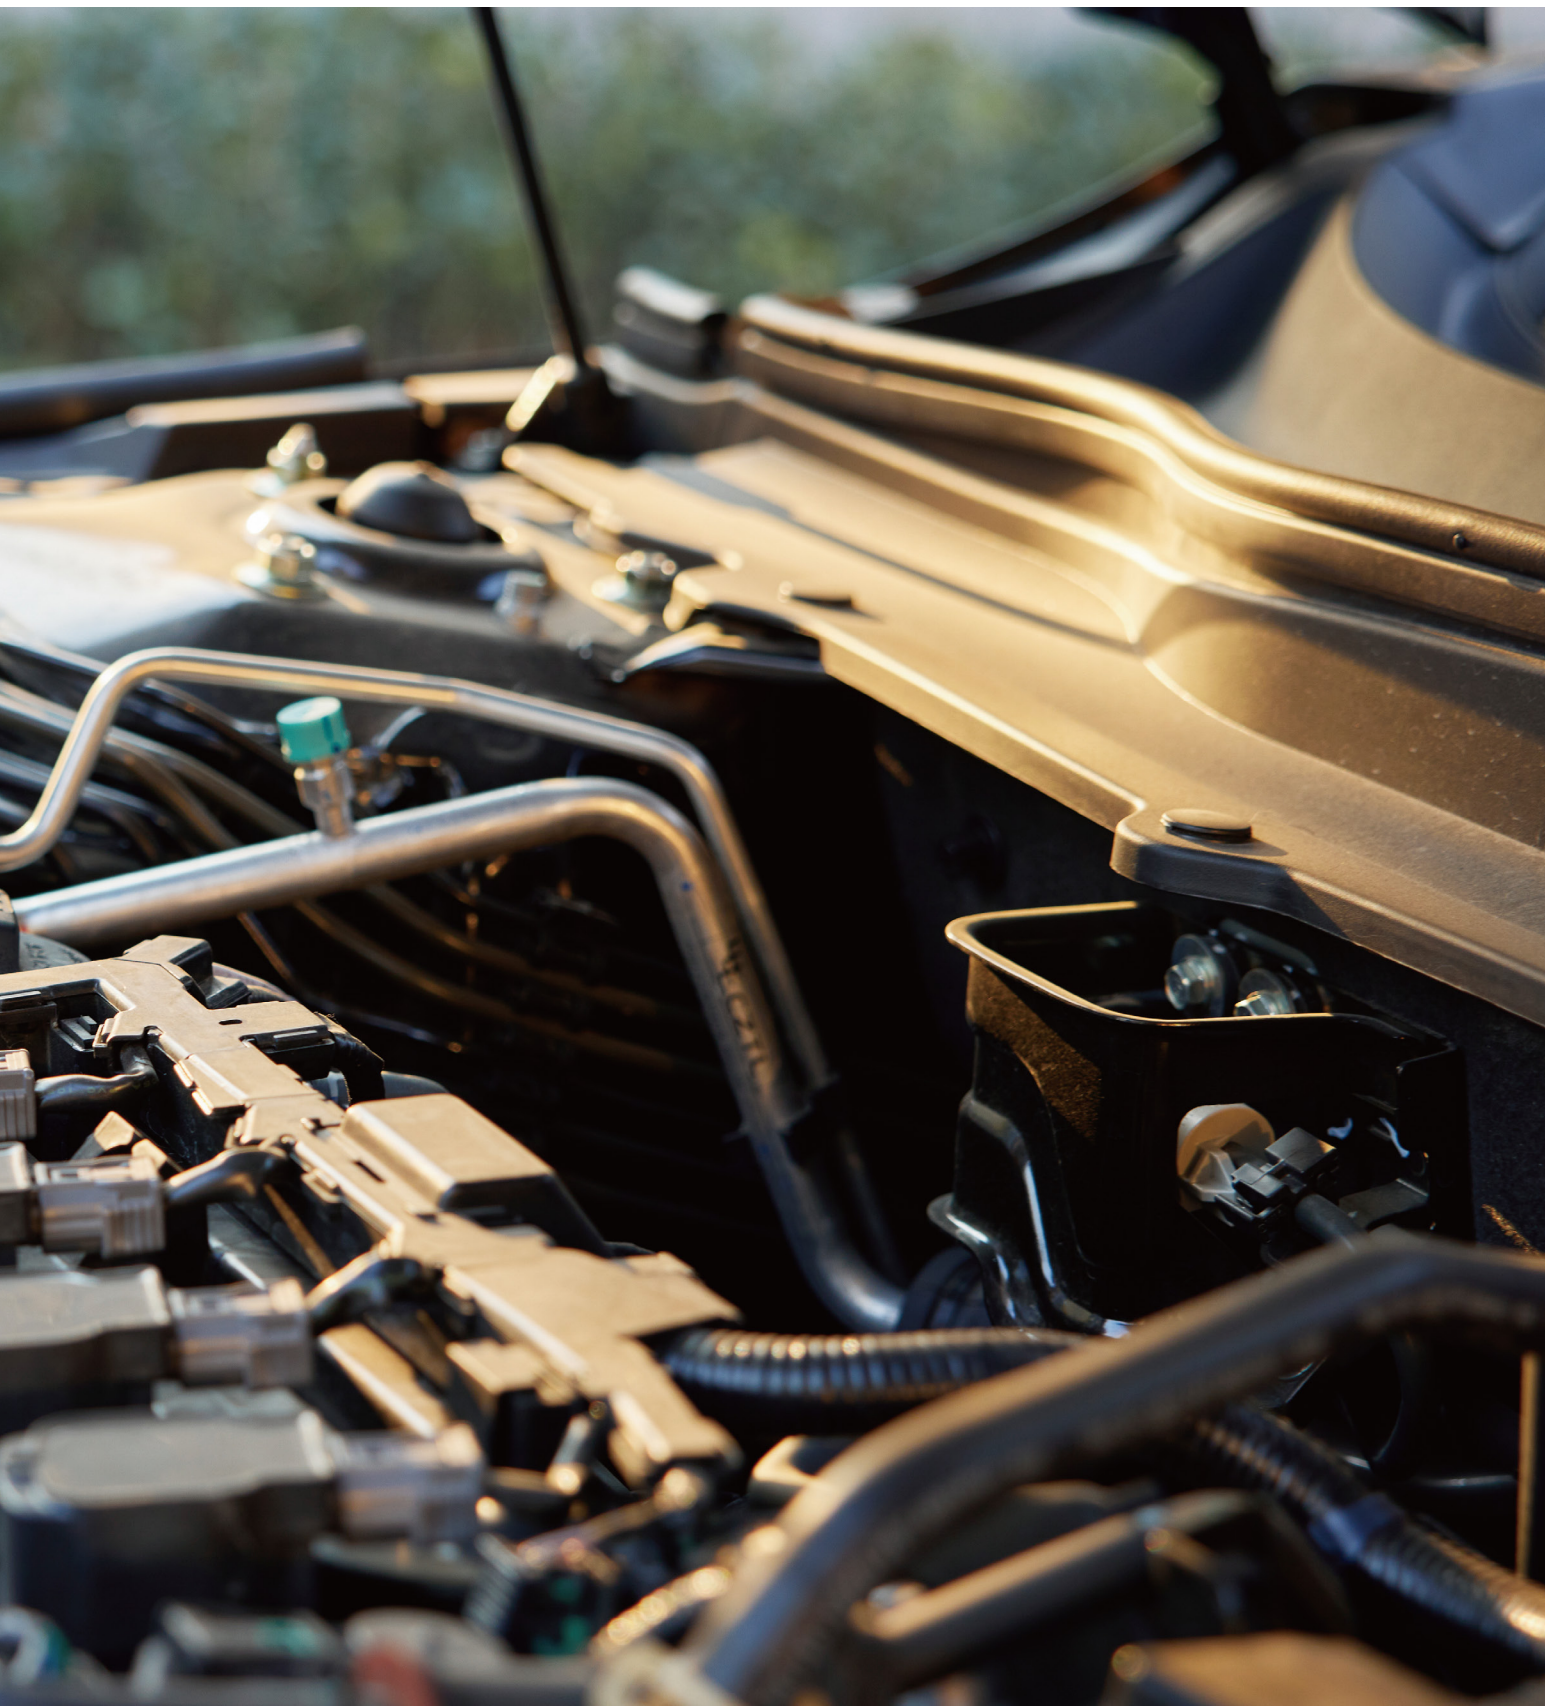

杉树型扎带

杉树型扎带插入力小、固定牢靠，适用的钣金厚度范围更广，可用于盲孔;圆盘设计可调节扎带各方向压力，有效减少灰尘、污垢和水气进入。

Fir Tree Cable tie with low insertion force and firm fixation, applicable to a wider range of sheet metal thickness, can be used for blind holes; The disc design can adjust the pressure of the tie in all directions, effectively reducing the entry of dust, dirt and moisture.



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9133701	黑色	110	2.5	/	4.9-5.1/M6	3-4	/	1.5-20	PA66	-40°C to +125°C	800*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
2	PP9110901	灰色	150.0	5.0	/	5.8-6.2	0.8-4.0	/	3-35	PA66	-40°C to +125°C	500*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
3	PP9103001	白色	150.0	5.0	/	6.4-6.8	0.8-2.0	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	
4	PP9103002	黑色	160.0	5.0	/	6.4-6.8	0.8-2.0	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9106301	黑色	160.0	4.8	/	6.4-6.6	0.6-5.0	/	1.5-43	PA66	-40°C to +125°C	400*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
6	PP9133101	黑色	260.0	8.6	/	6.2-6.8	0.7-7.5	/	5-60	PA66	-40°C to +125°C	200*5	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9111001	黑色	205.0	5.3	/	6.35-6.8	0.7-7.0	/	2-45	PA66	-40°C to +125°C	600*8	
8	PP9111002	黑色	205.0	5.3	/	6.35-6.8	0.7-7.0	/	2-45	PA66	-40°C to +125°C	600*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP9113301	黑色	200.0	4.3	/	6.35-6.85	0.7-3.0	/	2-45	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9133401	黑色	190.0	4.8	/	6.1-6.9	0.7-4	/	1-40	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
11	PP9109701	黑色	210.0	4.8	/	6.0-7.0	0.7-6.0	/	2-45	PA66	-40°C to +125°C	2500*2	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
12	PP9114101	黑色	180.0	5.3	/	6.4-7.0	0.8-4.5	/	1-45	PA66	-40°C to +125°C	400*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
13	PP9127101	黑色	161.4	4.7	/	6.3-7.0	0.7-3.0	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	400*20	
14	PP9127102	黑色	161.4	4.7	/	6.3-7.0	0.7-3.0	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	400*20	V2阻燃扎带



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
15	PP9112801	黑色	160.0	4.7	/	6.5-7.0	0.8-3.0	/	3-30	PA66	-40°C to +125°C	500*16	
16	PP9112802	本色	160.0	4.7	/	6.5-7.0	0.8-3.0	/	3-30	PA66	-40°C to +125°C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
17	PP9129301	黑色	161.0	4.6	/	6.3-7.0	0.6-4.2	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	500*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
18	PP9129201	黑色	168.0	4.6	/	6.1-7.0	0.6-8.25	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	500*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9117701	黑色	165.0	4.7	/	6.8-7.2	0.6-6.0	/	2-30	PA66	-40°C to +125°C	400*20	

扎带 Cable Ties

杉树型扎带
Fir Tree Cable Tie



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
20	PP9114001	黑色	165.0	4.6	/	8.0-8.5	0.8-3.0	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	400*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
21	PP9127901	黑色	261.4	8.6	/	10.8-11.2	1.5-9.0	/	5-60	PA66	-40°C to +125°C	200*5	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
22	PP9101501	黑色	175.0	5.8	/	6.5-7.0	0.8-3.5	6-8	2-35	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
23	PP9103602	黑色	170.0	5.8	/	6.5-7.0	0.8-3.5	7	2-35	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
24	PP9108501	黑色	140.0	5.2	17	5.5-5.8	0.8-4.0	/	8-20	PA66	-40°C to +125°C	200*12	
25	PP9108502	本色	140.0	5.2	17	5.5-5.8	0.8-4.0	/	8-20	PA66	-40°C to +125°C	200*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
26	PP9133301	黑色	180.0	5.2	19	7	0.8-2.5	/	5-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
27	PP9125301	黑色	235.0	5.0	12.5	6.3-7.0	0.6-8.25	/	1.5-50	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
28	PP9125401	黑色	247.0	5.0	25	6.3-7.0	0.6-8.25	/	1.5-50	PA66	-40°C to +125°C	600*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
29	PP9113601	黑色	180.0	4.8	9	6.8-7.2	1.0-4.0	/	2-40	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
30	PP9114601	黑色	200.0	5.3	20	6.6-7.0	0.8-3.0	/	2-45	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
31	PP9116301	黑色	240.0	5.1	23	6.1-6.9	0.6-3.5	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	500*4	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
32	PP9131001	黑色	231.0	5.0	12.5	7.8-8.4	0.6-5.0	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
33	PP9129601	黑色	215.0	4.8	12.5	6.1-6.9	0.6-6.65	/	2.0-50	PA66	-40°C to +125°C	300*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
34	PP9129701	黑色	230.0	4.8	25	6.1-6.9	0.6-6.75	/	2.0-50	PA66	-40°C to +125°C	700*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
35	PP9123601	黑色	220.0	5.0	/	M6	/	/	1.6-50	PA66	-40°C to +125°C	250*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
36	PP9124601	黑色	120.0	4.6	/	M6	/	/	2-20	PA66	-40°C to +125°C	700*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
37	PP9132301	黑色	185.0	4.8	21	M6	/	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	250*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
38	PP9132401	黑色	217.0	5.0	/	M8	/	/	1.6-50	PA66	-40°C to +125°C	1000*3	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
39	PP9109402	黑色	200.0	4.8	/	4.5-5.0	0.6-3.0	/	5-50	PA66	-40°C to +125°C	300*20	
40	PP9109403	黑色	145.0	3.6	/	4.5-5.0	0.6-3.0	/	5-34	PA66	-40°C to +125°C	600*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
41	PP9124301	黑色	152.0	3.4	/	6.4-6.6	0.75-3.0	/	1-36	PA66	-40°C to +125°C	600*20	V2阻燃扎带



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
42	PP9109401	黑色	200.0	4.8	/	6.3-7.0	0.7-3.0	/	1-50	PA66	-40°C to +125°C	300*20	V2阻燃扎带
43	PP9109404	黑色	200.0	4.8	/	6.3-7.0	0.7-3.0	/	1-50	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
44	PP9123701	黑色	200.0	4.8	/	6.4-6.8	1.0-3.0	/	5-45	PA66	-40°C to +125°C	80*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
45	PP9123501	黑色	200.0	4.8	10.6	6.5-7.0	0.7-5.0	/	2-45	PA66	-40°C to +125°C	250*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
46	PP9137301	黑色	152.0	3.5	/	8.8-9.2	0.8-9.0	/	5-35	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
47	PP9134701	黑色	200.0	4.8	/	9.7-10	0.8-5	/	4-50	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
48	PP9237501	黑色	145.0	3.5	/	9.8-10.2	2.5-10.2	/	1.6-29	PA66	-40°C to +125°C	400*4	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
49	PP9237503	黑色	200.0	4.8	/	9.8-10.2	2.5-10.2	/	4-45	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
50	PP9120701	黑色	165.0	5.0	/	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	2-35	PA66	-40°C to +125°C	300*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
51	PP9122001	黑色	220.0	5.0	/	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
52	PP9124101	黑色	165.0	4.6	/	12*7	0.6-6.0	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	300*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
53	PP9124201	黑色	165.0	4.6	/	12.2*6.2	0.6-6.0	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	400*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
54	PP9137201	黑色	173.0	6.8	/	15*10	2-6.7	/	3-35	PA66	-40°C to +125°C	200*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
55	PP9113801	黑色	165.0	5.0	/	12*6	0.8-3.0	7.5	10-35	PA66	-40°C to +125°C	300*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
56	PP9121501	黑色	215.0	4.7	12.5	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	550*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
57	PP9128601	黑色	229.0	4.8	25	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	500*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
58	PP9135001	黑色	237.0	5.0	25	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	450*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
59	PP9134401	黑色	225.0	4.7	12.5	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	400*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
60	PP9123901	黑色	230.0	5.0	12.5	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	550*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
61	PP9124001	黑色	245.0	5.0	25	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	500*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
62	PP9118501	黑色	200.0	5.0	/	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-5.0	/	1.5-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
63	PP9122401	黑色	200.0	5.0	/	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-5.0	/	1.5-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
64	PP9132901	黑色	200.0	4.8	5.0	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	8-50	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
65	PP9132902	黑色	200.0	4.8	5.0	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	8-50	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
66	PP9136901	黑色	200.0	4.8	12.5	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	4-50	PA66	-40°C to +125°C	500*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
67	PP9128001	黑色	200.0	4.8	/	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6~4.0	/	5-45	PA66	-40°C to +125°C	80*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
68	PP9128401	黑色	200.0	4.8	19.5	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6~5.0	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	250*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
69	PP9128501	黑色	200.0	4.8	25	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6~6.0	/	2-50	PA66	-40°C to +125°C	200*20	

箭头型扎带

箭头型扎带结构简单，拔出力大，易轻松锁紧到位，可按钣金厚度合理选择适合板厚范围。

Arrowhead Cable tie has a simple structure, large pull-out force, and is easy to lock in place. It can be reasonably selected according to the sheet thickness of the sheet metal.

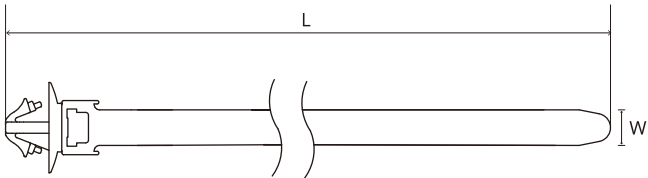

序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9107301	本色	150.0	3.5	/	5.0	2.5	/	1.5-32	PA66	-40°C to +125°C	1000*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
2	PP9127302	黑色	154.0	3.5	/	4.5-5.0	2.8	/	1-34	PA66	-40°C to +125°C	1000*12	V2阻燃扎带



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
3	PP9100201	黑色	200.0	4.6	/	6.15-6.45	0.7-3.5	/	6-45	PA66	-40°C to +125°C	500*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
4	PP9104701	黑色	120.0	3.2	/	5.2-5.6	1.6-2.8	/	2-20	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9102901	灰色	120.0	3.3	/	5.0-6.0	0.8-2.0	/	1-20	PA66	-40°C to +125°C	800*10	
6	PP9102902	黑色	120.0	3.3	/	5.0-6.0	0.8-2.0	/	1-20	PA66	-40°C to +125°C	800*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9103301	黑色	105.0	3.0	/	5.8-6.2	0.8-1.8	/	1-20	PA66	-40°C to +125°C	800*10	
8	PP9103302	本色	105.0	3.0	/	5.8-6.2	0.8-1.8	/	1-20	PA66	-40°C to +125°C	800*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP9129401	本色	130.0	3.2	/	3.9-4.1	0.8-1.8	/	3-28	PA66	-40°C to +125°C	800*8	

扎带 Cable Ties

箭头型扎带
Arrowhead Cable Tie



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9107201	本色	110.0	2.6	/	4.8-5.2	0.8-2.0	/	1-20	PA66	-40°C to +125°C	1000*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
11	PP9113101	灰色	165.0	4.6	/	6.1-6.5	0.8-2.7	/	1.5-25	PA66	-40°C to +125°C	600*8	
12	PP9113102	黑色	165.0	4.6	/	6.1-6.5	0.8-2.7	/	1.5-25	PA66	-40°C to +125°C	600*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
13	PP9120301	黑色	135.0	4.6	/	6.5-6.7	0.5-2.7	/	1.5-30	PA66	-40°C to +125°C	8*500	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
14	PP9100901	本色	170.0	4.8	/	6.5-7.0	0.8-2.0	/	5-35	PA66	-40°C to +125°C	1000*20	
15	PP9100902	黑色	170.0	4.8	/	6.5-7.0	0.8-2.0	/	5-35	PA66	-40°C to +125°C	1000*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
16	PP9108301	黑色	190.0	4.9	/	6.8-7.2	1.1-1.3	/	3-40	PA66	-40°C to +125°C	400*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
17	PP9104501	灰色	165.0	4.6	/	6.9-7.1	0.6-2.4	/	1.5-34	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
18	PP9110101	黑色	170.0	5.5	/	6.5-7.5	0.8-1.5	/	5-40	PA66	-40°C to +125°C	400*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9111301	本色	155.0	5.0	/	7.5-8.0	2.0-3.0	/	3-30	PA66	-40°C to +125°C	500*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
20	PP9126701	黑色	150.0	7.9	/	10	1.2-3.0	/	5-35	PA66	-40°C to +125°C	300*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
21	PP9117601	黑色	155.0	4.6	/	5.4-5.6	0.7-1.3	/	1.5-35	PA66	-40°C to +125°C	400*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
22	PP9125601	黑色	155.0	4.6	/	6.3-6.7	0.6-1.3	/	1.0-35	PA66	-40°C to +125°C	400*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
23	PP1002301	黑色	165.0	6.3	/	6.8-7.5	2.0-2.5	/	3-35	PA66	-40°C to +125°C	2000*3	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
24	PP1002302	黑色	165.0	6.3	/	6.8-7.2	0.8-3.0	/	3-35	PA66	-40°C to +125°C	200*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
25	PP9110701	灰色	165.0	6.3	/	6.8-7.2	0.8-3.0	/	3-35	PA66	-40°C to +125°C	200*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
26	PP1002401	黑色	160.0	5.1	/	6.8-7.2	1.0-3.0	/	10-38	PA66	-40°C to +125°C	200*30	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
27	PP9108701	绿色	140.0	5.0	/	6.8-7.2	3.0-3.5	/	5-30	PA66	-40°C to +125°C	300*14	
28	PP9108702	黑色	140.0	5.0	/	6.8-7.2	3.0-3.5	/	5-30	PA66	-40°C to +125°C	300*14	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
29	PP9101602	黑色	175.0	8.3	/	6.8-7.2	1.5-2.5	/	5-30	PA66	-40°C to +125°C	300*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
30	PP9103101	黑色	165.0	6.9	/	7.0	2.0-2.8	/	5-35	PA66	-40°C to +125°C	600*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
31	PP9101301	本色	165.0	5.4	/	7.0-7.5	0.8-3.0	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	400*20	
32	PP9101303	黑色	165.0	5.4	/	7.0-7.5	0.8-3.0	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	400*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
33	PP9108401	灰色	160.0	6.6	/	7.5-8.0	0.8-1.2	/	5-35	PA66	-40°C to +125°C	200*14	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
34	PP9103901	黑色	140.0	7.0	23.5	6.8-7.5	2.5-3.2	/	6-36	PA66	-40°C to +125°C	200*12	
35	PP9103902	白色	140.0	7.0	23.5	6.8-7.5	2.5-3.2	/	6-36	PA66	-40°C to +125°C	200*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
36	PP9106601	黑色	140.0	7.0	34	7.0-8.0	0.8-1.2	/	1-30	PA66	-40°C to +125°C	200*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
37	PP9117201	黑色	385.0	4.6	/	6.3-6.7	2.5-3.5	/	1.5-110	PA66	-40°C to +125°C	600*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
38	PP9124401	黑色	200.0	4.8	/	6.3-6.7	2.0-2.5	/	5-45	PA66	-40°C to +125°C	20*80	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
39	PP9110501	黑色	200.0	8.0	/	7.0-7.5	5.5max	/	8-40	PA66	-40°C to +125°C	200*20	可退式扎带



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
40	PP9117501	黑色	155.0	4.6	/	6.2*12.2	0.7-1.3	/	1.5-35	PA66	-40°C to +125°C	400*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
41	PP9137701	黑色	158.0	4.6	/	6.2*12.2	0.7-1.2	/	1-35	PA66	-40°C to +125°C	500*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
42	PP9131401	黑色	180.0	6.8	/	12*7	0.6-2	/	3-40	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
43	PP9131501	黑色	180.0	6.8	/	12*7	2-3.2	/	3-40	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
44	PP9131601	黑色	158.0	5.3	/	12*7	0.6-2.6	/	1-40	PA66	-40°C to +125°C	400*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
45	PP9104302	黑色	165.0	7.0	/	12*7	0.8-3.0	/	1-38	PA66	-40°C to +125°C	600*8	
46	PP9104303	黑色	165.0	7.0	/	12*7	0.8-3.0	/	1-38	PA66	-40°C to +125°C	150*32	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
47	PP9104312	黑色	160.0	5.6	/	12*7	0.7-3.2	/	1-32	PA66	-40°C to +125°C	400*18	
48	PP9104315	黑色	160.0	5.6	/	12*7	0.7-3.2	/	1-32	PA66	-40°C to +125°C	400*18	V2阻燃扎带



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
49	PP9130801	黑色	175.0	6.0	/	12*7	0.6-3.2	/	2-40	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
50	PP9135101	黑色	165.0	6.9	/	12*7	0.8-2	/	2-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
51	PP9102001	黑色	170.0	8.6	/	12*7	1.0-3.0	/	2-40	PA66	-40°C to +125°C	200*20	
52	PP9102002	深灰色	170.0	8.6	/	12*7	1.0-3.0	/	2-40	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
53	PP9102301	棕色	165.0	6.9	/	12*7	0.8-3.5	/	3-35	PA66	-40°C to +125°C	300*10	
54	PP9102302	黑色	165.0	6.9	/	12*7	0.8-3.5	/	3-35	PA66	-40°C to +125°C	300*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
55	PP9104401	黑色	170.0	8.7	/	12*7	0.8-3.0	/	1-40	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
56	PP9110601	黑色	190.0	5.0	/	12*6	0.8-2.5	/	5-40	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
57	PP9126401	黑色	167.0	7.0	/	12*7	0.8-2.0	/	1.6-35	PA66	-40°C to +125°C	350*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
58	PP9116401	黑色	185.0	7.2	/	12*7	2.0-4.0	/	1-38	PA66	-40°C to +125°C	300*18	
59	PP9116402	灰色	185.0	7.2	/	12*7	2.0-4.0	/	1-38	PA66	-40°C to +125°C	300*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
60	PP9100801	黑色	160.0	8.5	/	12*7	0.8-1.5	5.0	1-38	PA66	-40°C to +125°C	200*18	
61	PP9100802	灰色	160.0	8.5	/	12*7	0.8-1.5	5.0	1-38	PA66	-40°C to +125°C	200*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
62	PP9103201	黑色	165.0	5.0	/	12*7	0.8-2.0	7.0-7.5	1-35	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
63	PP9104201	黑色	165.0	8.5	/	12*7	0.8-2.0	7.0	4-36	PA66	-40°C to +125°C	200*16	
64	PP9104202	灰色	165.0	8.5	/	12*7	0.8-2.0	7.0	4-36	PA66	-40°C to +125°C	200*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
65	PP9136602	黑色	163.0	8.5	/	12*7	0.8-2.0	5.0	1-38	PA66	-40°C to +125°C	150*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
66	PP9105001	黑色	170.0	7.2	/	12*7	0.8-3.0	6.0-7.0	1-40	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
67	PP9130301	黑色	167.0	5.0	/	12*7	0.8-4.0	6.0-8.0	2-35	PA66	-40°C to +125°C	200*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
68	PP9113901	黑色	170.0	5.0	/	12*7	0.8-3.0	7.0	1-35	PA66	-40°C to +125°C	200*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
69	PP9125501	黑色	200.0	4.8	10	12*7	0.8-3.0	/	4-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
70	PP9116101	黑色	195.0	7.3	22	12*7	0.7-2.0	/	5-35	PA66	-40°C to +125°C	300*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
71	PP9108801	深灰色	170.0	6.8	10	12*7	0.8-3.0	/	2-35	PA66	-40°C to +125°C	300*18	
72	PP9108802	黑色	170.0	6.8	10	12*7	0.8-3.0	/	2-35	PA66	-40°C to +125°C	300*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
73	PP9116501	黑色	208.0	6.8	10	12*7	0.8-3.0	/	2-45	PA66	-40°C to +125°C	600*3	
74	PP9116502	灰色	208.0	6.8	10	12*7	0.8-3.0	/	2-45	PA66	-40°C to +125°C	600*3	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
75	PP9137001	黑色	200.0	4.8	12.5	12*7	2.0-3.5	/	5-45	PA66	-40°C to +125°C	150*20	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
76	PP9137002	黑色	200.0	4.8	12.5	12*7	2.0-3.5	/	5-45	PA66	-40℃ to +125℃	150*20	

螺柱卡扎带

螺柱卡扎带用于车身上无法开孔的部位，车身上焊接螺柱，扎带安装在螺柱上实现线束固定。

Stud Cable tie is used for the parts of the car where the holes cannot be cut. The studs are welded on the car body and the ties are mounted on the studs to fix the wire harness.



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9123801	黑色	165.0	4.6	M5	1-35	PA66	-40°C to +125°C	500*18	V2阻燃扎带
2	PP9123802	黑色	165.0	4.6	M5	1-35	PA66	-40°C to +125°C	500*18	
3	PP9120801	黑色	165.0	4.6	M6	1-35	PA66	-40°C to +125°C	500*18	
4	PP9120802	深灰色	165.0	4.6	M6	1-35	PA66	-40°C to +125°C	500*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9122101	黑色	160.0	4.7	M5	4-35	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
6	PP9122201	黑色	160.0	4.7	M6	4-35	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (ϕ)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9102701	黑色	165.0	5.0	M5/M6	2-35	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	300*18	
8	PP9102702	乳白色	165.0	5.0	M5/M6	2-35	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	300*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (ϕ)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP1002102	黑色	165.0	5.3	M5	3-35	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	400*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (ϕ)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9101101	本色	165.0	5.4	M5	5-40	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	400*16	
11	PP9101103	黑色	166.0	5.4	M5	5-40	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	400*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (ϕ)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
12	PP9102202	黑色	170.0	8.4	M5	8-35	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	600*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
13	PP9107801	黑色	180.0	4.8	M8	2-40	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
14	PP9117401	黑色	130.0	3.5	M5*16	1-25	PA66	-40°C to +125°C	400*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
15	PP9114701	黑色	165.0	5.0	M5/M6	3-35	PA66	-40°C to +125°C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
16	PP9118801	黑色	165.0	5.0	M5/M6	3-35	PA66	-40°C to +125°C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
17	PP9131201	黑色	225.0	5.0	M5/M6/T5/T6	1-54	PA66	-40°C to +125°C	500*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
18	PP9121701	黑色	165.0	4.6	M5	1-35	PA66	-40°C to +125°C	500*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9126601	黑色	185.0	6.0	M6	8-33	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
20	PP9128301	黑色	188.0	6.0	M5	3-40	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
21	PP9114201	灰色	185.0	6.0	M6	3-40	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
22	PP9114202	黑色	185.0	6.0	M6	3-40	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
23	PP9134901	黑色	250.0	7.6	M5/M6/T5	5-65	PA66	-40°C to +125°C	200*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
24	PP9122801	黑色	340.0	4.8	M5	3-35	PA66	-40°C to +125°C	300*8	
25	PP9122802	黑色	340.0	4.8	M6	3-35	PA66	-40°C to +125°C	300*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
26	PP9133501	黑色	500.0	12.6	M6	10-65	PA66	-40°C to +125°C	400*2	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
27	PP9122501	黑色	200.0	4.8	M5	1.6-50	PA66	-40°C to +125°C	200*20	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
28	PP9130201	黑色	200.0	4.8	M5/M6	5-50	PA66	-40°C to +125°C	300*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
29	PP9126201	黑色	200.0	4.8	M6	5-50	PA66	-40°C to +125°C	400*5	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
30	PP9132601	黑色	200.0	4.8	M5	3-50	PA66	-40°C to +125°C	100*20	

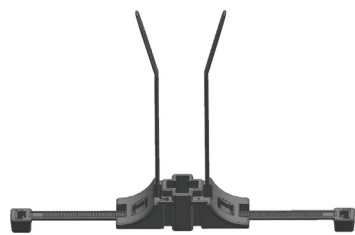

序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
31	PP9134501	黑色	200.0	4.8	M5/M6/T5/T6	1.5-45	PA66	-40°C to +125°C	200*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
32	PP9132101	黑色	200.0	4.8	M6/T6	2-50	PA66	-40°C to +125°C	150*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
33	PP9129501	黑色	250.0	7.6	M6	5-65	PA66	-40°C to +125°C	300*6	
34	PP9130101	黑色	250.0	7.6	M8	5-65	PA66	-40°C to +125°C	300*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
35	PP9128701	黑色	250.0	7.6	M6	3-65	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	150*6	
36	PP9128801	黑色	250.0	7.6	M8	3-65	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	150*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
37	PP9129801	黑色	200.0	4.8	$\varnothing$ 6.1-6.3	5-50	PA66+65Mn	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	250*20	圆柱卡 组合扎带



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
38	PP9129901	黑色	200.0	4.8	$\varnothing$ 6.1-6.3	5-50	PA66+65Mn	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	250*20	圆柱卡 组合扎带



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
39	PP9130001	黑色	200.0	4.8	$\varnothing$ 6.1-6.3	5-50	PA66+65Mn	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	250*20	圆柱卡 组合扎带





序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配螺柱 Stud	捆扎直径 Diameter (ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
40	PP9137501	黑色	200.0	4.8	M5/M6	7-35	PA66	-40°C to +125°C	120*20	35mm偏置

钣金卡扎带

钣金卡扎带特别设计用来捆扎和引导钣金边缘的线束，同时避免钣金边缘割破线束，安装灵活，分体式设计捆绑后带头可移动。

Edge Cable tie is specially designed to bundle and guide the wire harness at the edge of the sheet metal while avoiding cutting the harness. The installation is flexible, and the head of the strap can be moved after the split design bundle.

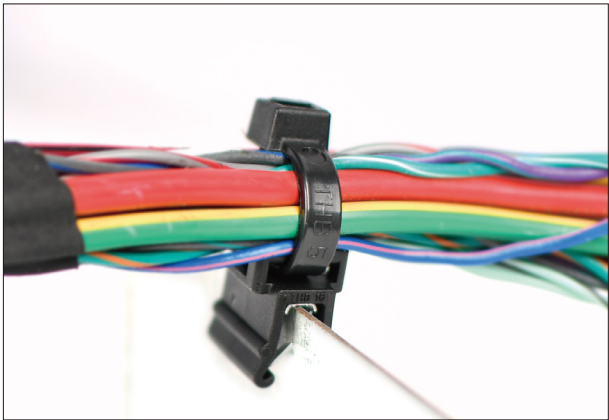

序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣金厚度 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9103501	本色	160.0	7.0	0.8-2.0	5-35	PA66	-40°C to +125°C	300*10	
2	PP9103503	黑色	160.0	7.0	0.8-2.0	5-35	PA66	-40°C to +125°C	300*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣金厚度 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
3	PP9106801	本色	160.0	6.9	0.8-2.0	5-40	PA66	-40°C to +125°C	200*14	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
4	PP9110201	黑色	190.0	4.6	0.8-2.0	10-45	PA66	-40°C to +125°C	300*20	V2阻燃扎带
5	PP9110204	黑色	190.0	4.6	0.8-2.0	10-45	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
6	PP9110301	黑色	185.0	4.6	0.8-2.0	10-45	PA66	-40°C to +125°C	300*20	V2阻燃扎带
7	PP9110303	黑色	185.0	4.6	0.8-2.0	10-45	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
8	PP9110401	黑色	190.0	4.6	0.8-2.0	10-45	PA66	-40°C to +125°C	300*20	V2阻燃扎带
9	PP9110403	黑色	190.0	4.6	0.8-2.0	10-45	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9135401	黑色	200.0	4.5	0.5-1	8-52	PA66	-40°C to +125°C	700*2	15mm偏置



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
11	PP9133201	黑色	200.0	4.6	0.6-2.0	4-45	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
12	PP9130401	黑色	200.0	4.6	0.6-2.0	4-45	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
13	PP9130501	黑色	200.0	4.8	0.6-2.0	4-45	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
14	PP9117301	黑色	100.0	2.5	1.0-3.0	1-20	PA66	-40°C to +125°C	400*16	
15	PP9118001	黑色	200.0	4.6	1.0-3.0	2-50	PA66	-40°C to +125°C	300*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
16	PP9117801	黑色	200.0	4.8	1.0-3.0	2-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	V2阻燃扎带
17	PP9117802	黑色	200.0	4.8	1.0-3.0	2-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
18	PP9117901	黑色	145.0	3.5	1.0-3.0	2-33	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9118301	黑色	145.0	3.5	1.0-3.0	4-33	PA66	-40°C to +125°C	300*16	V2阻燃扎带
20	PP9119301	黑色	200.0	4.8	1.0-3.0	4-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
21	PP9119302	黑色	200.0	4.8	1.0-3.0	4-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
22	PP9118401	黑色	145.0	3.5	1.0-3.0	4-33	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
23	PP9131901	黑色	152.0	3.4	1.0-3.0	4-36	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
24	PP9119401	黑色	200.0	4.8	1.0-3.0	4-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
25	PP9118601	黑色	200.0	4.8	1.0-3.0	4-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	V2阻燃扎带
26	PP9118602	黑色	200.0	4.8	1.0-3.0	4-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
27	PP9119501	黑色	145.0	3.5	1.0-3.0	4-33	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
28	PP9119601	黑色	145.0	3.5	1.0-3.0	4-33	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
29	PP9119701	黑色	200.0	4.8	1.0-3.0	4-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
30	PP9122701	黑色	200.0	4.8	1.0-3.0	1.5-50	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
31	PP9118201	黑色	200.0	4.8	3.0-6.0	1.5-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
32	PP9119801	黑色	145.0	3.5	3.0-6.0	1.5-33	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
33	PP9119201	黑色	200.0	4.8	3.0-6.0	1.5-50	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
34	PP9119901	黑色	145.0	3.5	3.0-6.0	1.5-33	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
35	PP9132701	黑色	200.0	4.8	3.0-6.0	5-50	PA66	-40°C to +125°C	250*20	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
36	PP9135201	黑色	200.0	4.8	3.0-6.0	5-50	PA66	-40°C to +125°C	200*16	

管卡扎带

管卡扎带将线束或者管路连接到已有线束，分体式设计可多方位扭转，灵活布线。

Pipe Cable tie connects the harness or pipeline to the existing harness, and the split design can be twisted in multiple directions for flexible wiring.

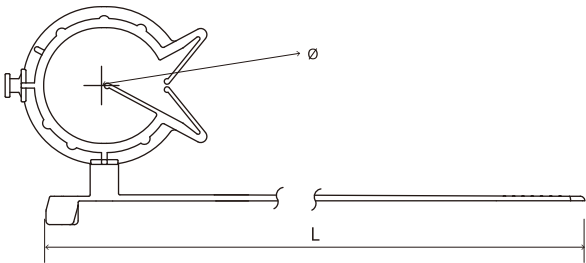

序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9114901	黑色	145.0	4.6	4.85	8-33	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	400*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
2	PP9117101	黑色	140.0	4.5	4.3-5.2	8-33	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
3	PP9137401	黑色	155.0	4.7	6.5-8	2-35	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
4	PP9115301	黑色	145.0	4.6	12-13	8-33	PA66	-40°C to +125°C	250*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9114801	黑色	145.0	4.6	16-22	8-33	PA66	-40°C to +125°C	200*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
6	PP9134801	黑色	155.0	4.7	18-20	2-35	PA66	-40°C to +125°C	100*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9115001	黑色	145.0	4.6	20-22	8-33	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
8	PP9115101	黑色	145.0	4.6	22	8-33	PA66	-40°C to +125°C	150*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP9115201	黑色	145.0	4.6	25-27	8-33	PA66	-40°C to +125°C	100*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9116701	黑色	140.0	5.0	22	1-20	PA66	-40°C to +125°C	150*6	
11	PP9116801	黑色	140.0	5.0	25	1-20	PA66	-40°C to +125°C	100*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
12	PP9120901	黑色	155.0	4.7	10-14	2-35	PA66	-40°C to +125°C	250*6	
13	PP9121001	黑色	155.0	4.7	15-18	2-35	PA66	-40°C to +125°C	200*6	
14	PP9121101	黑色	155.0	4.7	19-24.5	2-35	PA66	-40°C to +125°C	150*6	
15	PP9131301	黑色	200.0	4.5	24-26	8-54	PA66	-40°C to +125°C	100*16	
16	PP9121201	黑色	155.0	4.7	25-31	2-35	PA66	-40°C to +125°C	120*16	
17	PP9121301	黑色	155.0	4.7	31-39	2-35	PA66	-40°C to +125°C	250*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
18	PP9127801	黑色	155.3	4.7	19-28	2-35	PA66	-40°C to +125°C	150*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9128901	黑色	150.0	3.4	6.5-7.5	1-36	PA66	-40°C to +125°C	500*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
20	PP9128902	黑色	200.0	4.8	6.5-7.5	4-50	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
21	PP9123301	黑色	145.0	3.5	4-10	5-30	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	300*20	
22	PP9123303	黑色	200.0	4.8	4-10	5-50	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
23	PP9123302	黑色	200.0	4.8	4-10	5-50	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	300*16	
24	PP9123304	黑色	145.0	3.5	4-10	5-30	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter ($\varnothing$)	材料 Material	耐温等级 Temperature ($^{\circ}$ C)	包装数量 Quantity	备注 Note
25	PP9136501	黑色	200.0	4.8	3-13	4-50	PA66	-40 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C	150*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
26	PP9124501	黑色	165.0	4.6	4-10	5-30	PA66	-40°C to +125°C	300*16	孔径: 6.8-7.2mm 板厚: 0.6-6mm



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
27	PP9123201	黑色	200.0	4.8	19-28	4-50	PA66	-40°C to +125°C	200*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配管径 Fit Hole (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
28	PP9132001	黑色	200.0	4.8	25-28	8-52	PA66	-40°C to +125°C	200*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9106401	黑色	200.0	7.5	/	/	8-40	PA66	-40°C to +125°C	100*40	可退式扎带
2	PP9106402	本色	200.0	7.5	/	/	8-40	PA66	-40°C to +125°C	100*40	可退式扎带



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
3	PP9116201	黑色	230.0	12.7	/	/	5-50	PA66	-40°C to +125°C	500*5	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
4	PP9126801	黑色	305.0	12.7	/	/	10-80	PA66	-40°C to +125°C	400*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9115601	黑色	145.0	4.6	/	/	扎带A: 8-33 扎带B: 8-33	PA66	-40°C to +125°C	150*20	V2阻燃扎带
6	PP9115602	黑色	145.0	4.6	/	/	扎带A: 8-33 扎带B: 8-33	PA66	-40°C to +125°C	150*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9127401	黑色	200.0	4.8	/	/	2-47	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
8	PP9122301	黑色	232.0	12.7	/	1.5-2.0	10-50	PA66	-40°C to +125°C	300*3	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP9122601	黑色	232.0	12.7	/	1.5-2.0	10-50	PA66	-40°C to +125°C	300*3	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9125701	黑色	166.0	4.6	/	1.8	1.6-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	
11	PP9124801	黑色	166.0	4.6	/	2.18	1.6-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	
12	PP9125001	黑色	166.0	4.6	/	3.4	1.6-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	
13	PP9124901	黑色	166.0	4.6	/	4.3	1.6-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
14	PP9125801	黑色	166.0	4.6	/	1.8	1.6-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	
15	PP9125901	黑色	166.0	4.6	/	2.1	1.6-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	
16	PP9126001	黑色	166.0	4.6	/	3.4	1.6-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	
17	PP9125101	黑色	166.0	4.6	/	4.3	1.6-35	PA66	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
18	PP9125201	黑色	200.0	4.8	/	/	1.5-45	PA66	-40°C to +125°C	350*20	匹配连接器


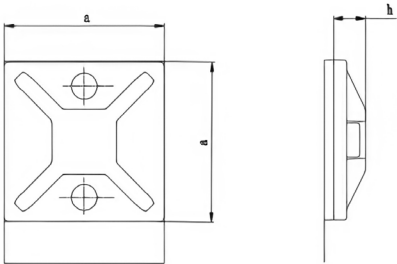


序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	卡扣边长 a Clip Side Length (mm)	卡扣高度 h Clip Height (mm)	捆扎直径 Diameter (ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9133801	黑色	150.0	3.5	19	3.8	6-33	PA66+自黏胶	-40°C to +125°C	700*8	
20	PP9134101	黑色	200.0	4.8	19	3.8	6-50	PA66+自黏胶	-40°C to +125°C	500*8	
21	PP9133901	黑色	150.0	3.5	28	4.7	6-33	PA66+自黏胶	-40°C to +125°C	150*20	
22	PP9134201	黑色	200.0	4.8	28	4.7	6-50	PA66+自黏胶	-40°C to +125°C	300*6	
23	PP9134001	黑色	150.0	3.5	38	6.4	6-33	PA66+自黏胶	-40°C to +125°C	250*8	
24	PP9134301	黑色	200.0	4.8	38	6.4	6-50	PA66+自黏胶	-40°C to +125°C	200*6	

普通扎带

普通扎带多种尺寸可供选择，手动或使用工具枪捆绑，操作方便。

A variety of sizes of Cable tie are available, and they can be tied manually or with a tool gun for easy operation.

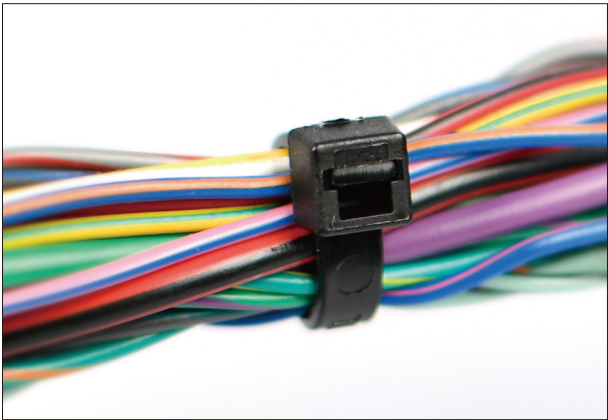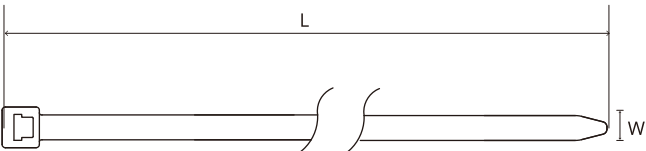

序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9117302	黑色	100.0	2.5	1-22	PA66	-40°C to +125°C	1500*16	
2	PP9110001	黑色	145.0	3.4	1.6-33	PA66	-40°C to +125°C	1000*14	
3	PP9117204	黑色	200.0	4.6	1.5-50	PA66	-40°C to +125°C	1000*8	
4	PP9117203	黑色	300.0	4.6	1.5-80	PA66	-40°C to +125°C	1000*6	
5	PP9117202	黑色	385.0	4.6	1.6-110	PA66	-40°C to +125°C	1000*5	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
6	PP9117303	黑色	100.0	2.5	1-22	PA66	-40°C to +125°C	1000*40	V2阻燃扎带




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9100401	浅灰色	145.0	3.5	1.6-33	PA66	-40°C to +125°C	1000*10	V2阻燃扎带
8	PP9100402	黑色	145.0	3.5	1.6-33	PA66	-40°C to +125°C	1000*12	
9	PP9100403	本色	145.0	3.5	1.6-33	PA66	-40°C to +125°C	1000*12	
10	PP9100404	黑色	145.0	3.5	1.6-33	PA66	-40°C to +125°C	1000*12	
11	PP9126901	黑色	152.0	3.4	1-36	PA66	-40°C to +125°C	1000*12	V2阻燃扎带
12	PP9126902	黑色	152.0	3.4	1-36	PA66	-40°C to +125°C	1000*12	V2阻燃扎带
13	PP9105701	黑色	200.0	4.8	1-50	PA66	-40°C to +125°C	1000*5	
14	PP9105706	黑色	200.0	4.8	1-50	PA66	-40°C to +125°C	1000*8	
15	PP9128101	黑色	250.0	3.4	2-65	PA66	-40°C to +125°C	800*10	
16	PP9113201	黑色	250.0	4.8	2-65	PA66	-40°C to +125°C	600*9	V2阻燃扎带
17	PP9113203	乳白色	250.0	4.8	2-65	PA66	-40°C to +125°C	600*9	
18	PP9113205	橙色	250.0	4.8	2-65	PA66	-40°C to +125°C	600*9	
19	PP9128201	黑色	250.0	7.6	3-65	PA66	-40°C to +125°C	200*14	V2阻燃扎带
20	PP9137601	黑色	380.0	7.6	5-100	PA66	-40°C to +125°C	160*10	

防水型扎带

防水型扎带适合用在门线及底盘等水汽易进入的地方。海绵和橡胶两种材质可分别满足防水、防尘、防震需求。

Sealed Cable tie is suitable for use in areas where moisture can easily enter such as door lines and chassis. Two types of material, sponge and rubber, are available to meet the needs of waterproofing, dustproofing and shockproofing respectively.

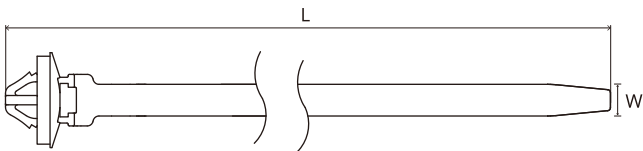

序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9129101	黑色	158.0	4.7	/	6.3~6.7	0.6~1.8	/	1.5~30	PA66+NCR	-40°C to +125°C	400*16	
2	PP9129102	灰色	158.0	4.7	/	6.3~6.7	0.6~1.8	/	1.5~30	PA66+NCR	-40°C to +125°C	400*16	
3	PP9129103	绿色	158.0	4.7	/	6.3~6.7	0.6~1.8	/	1.5~30	PA66+NCR	-40°C to +125°C	400*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
4	PP9108703	绿色	140.0	5.0	/	6.8~7.2	0.7~2.0	/	5~30	PA66+NCR	-40°C to +125°C	300*14	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9104309	黑色	165.0	7.0	/	12*7	0.8-1.5	/	1-38	PA66+NCR	-40 °C to +125°C	500*8	
6	PP9104307	黑色	165.0	7.0	/	12*7	0.8-1.5	/	1-38	PA/P+NCR	-40 °C to +90°C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9119001	黑色	160.0	5.6	/	12*7	0.6-2.0	/	1-32	PA66+NCR	-40°C to +125°C	300*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
8	PP9134601	黑色	135.0	5.6	/	6.2*12.2	0.7-2.0	/	1.5-25	PA66+EPDM	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP9104204	黑色	165.0	8.5	/	12*7	0.6-1.0	7.0	4-36	PA66+NCR	-40°C to +125°C	200*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	捆扎直径 Diameter (Ø)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9108804	深灰色	170.0	6.8	10	12*7	0.7-1.8	/	2-35	PA66+NCR	-40℃ to +125℃	250*16	




卡扣 Clips

绑带式卡扣

绑带式卡扣可用于线束走向定位，安装方便，固定牢靠，可适用于多种孔径和钣厚范围。

Bundling Clip can be used for wire harness orientation, easy installation, securely fixed, and can be applied to a wide range of hole diameters and sheet thicknesses.

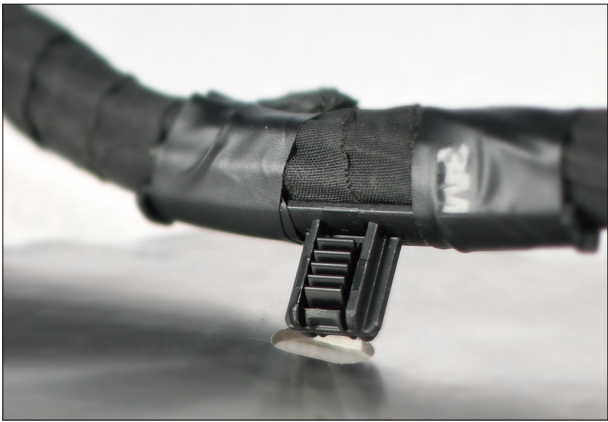

序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9246701	黑色	37.0*13.3*8.0	/	6.3-7.0	0.6-5.1	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1000*10	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
2	PP9246801	黑色	55.0*13.6*9.0	/	6.3-7.0	0.6-5.1	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1000*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
3	PP9237201	黑色	45.0*15.6*11.4	/	6.5-6.7	0.6-2.5	/	/	POM	-40°C to +90°C	1000*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
4	PP9236701	黑色	31.3*11.5*12.0	/	6.5-7.0	0.6-3.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1000*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9205301	黑色	54.0*14.0*23.5	/	6.8-7.2	0.8-3.0	/	/	PA66/POM	-40°C to +90°C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
6	PP9262801	本色	38.7*12.8*15.45	/	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1200*6	
7	PP9262802	黑色	38.7*12.8*15.45	/	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1200*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
8	PP9241701	黑色	55.0*9.0*11.5	/	12*7	0.6-6.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1000*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP9258101	黑色	55*9*13	/	12.2*6.2	0.6-6	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1000*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9247101	黑色	40.0*8.0*13.5	/	15.3*6.3 10*6.3	0.6-2.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1000*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
11	PP9236101	黑色	80.0*8.0*12.2	/	10*6.3	0.6-2.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	700*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
12	PP9236901	黑色	42.0*21.5*23.6	/	10*6.3	0.6-2.5	/	10.0	PA66	-40°C to +125°C	700*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
13	PP9240701	黑色	55.0*36.0*11.4	22.0	6.1-6.5	0.7-1.3	/	/	POM	-40°C to +90°C	500*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
14	PP9262501	黑色	55*29.8*10.7	20.0	6.3-6.7	0.7-3.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	250*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
15	PP9237001	黑色	30.0*23.4*17.3	/	6.5	0.7-2.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1200*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
16	PP9237101	黑色	45.0*42.2*29.7	/	6.5-6.7	0.6-2.5	/	/	POM	-40°C to +90°C	400*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
17	PP9251101	黑色	65*22.8*24.8	/	6.5-7.0	1-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	450*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
18	PP9227801	黑色	60.0*31.5*19.2	21.0	6.4-6.6	0.6-2.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	500*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9236501	黑色	50.0*43.0*14.1	32.0	6.5-6.7	0.8-4.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	500*6	
20	PP9236502	乳白	50.0*43.0*14.1	33.0	6.5-6.7	0.8-4.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	500*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
21	PP9241801	黑色	55.0*21.4*12.5	13.0	6.5-7.0	0.7-5.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	700*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
22	PP9246901	黑色	60.0*31.4*11.35	20.0	6.5-7.0	0.8-2.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	500*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
23	PP9261601	黑色	73.8*15*42.8	31.0	12*7	0.8-5.5	/	/	PA6	-40°C to +90°C	80*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
24	PP9255401	黑色	51.8*36*28.5	35.0	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	/	PA66	-40°C to +125°C	300*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
25	PP9252601	黑色	81.3*18*35	40.0	12*7	0.9-5.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	200*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
26	PP9226701	黑色	66.5*8.0*14.1	20.0	12*6	0.8-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	500*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
27	PP9244901	黑色	50.0*33.55*20.0	20.0	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	/	PA66	-40°C to +125°C	400*6	
28	PP9244902	本色	50.0*33.55*20.0	20.0	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	/	PA66	-40°C to +125°C	400*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
29	PP9256401	黑色	50*47*20	32.0	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.75	/	/	PA66	-40°C to +125°C	350*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
30	PP9236801	黑色	60.0*24.5*25.4	/	6.5-6.7	0.8-1.5	/	7.0-9.0	PA66	-40°C to +125°C	500*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
31	PP9250501	黑色	32.6*9*12.8	/	6.8-7.2	0.8-2.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	1200*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
32	PP9218201	黑色	35.0*10.0*15.0	/	7.0-7.2	1.9-2.1	/	/	PA6	-40°C to +90°C	1000*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
33	PP9227002	本色	60.0*42.5*19.9	/	10*6.5	0.6-2.0	/	4.0-9.0	POM+TPE	-40°C to +90°C	250*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
34	PP9204701	白色	38.0*10.0*10.0	/	12*7	0.8-2.0	/	/	PA6	-40°C to +90°C	1000*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
35	PP9205101	黑色	66.0*15.5*15.0	/	12*7	0.8-3.0	/	/	PA6	-40°C to +90°C	500*16	
36	PP9205103	黑色	66.0*15.5*15.0	/	12*7	0.8-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	500*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
37	PP9256501	黑色	70*19.4*15	/	12*7	1-2	/	/	PA66	-40°C to +125°C	300*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
38	PP9220301	黑色	42.0*10.0*14.6	/	12*7	0.8-3.0	/	/	PA6	-40°C to +90°C	500*10	
39	PP9220303	本色	42.0*10.0*14.6	/	12*7	0.8-3.0	/	/	PA6	-40°C to +90°C	500*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
40	PP9222101	黑色	60.0*14.8*11.8	/	12*7	0.8-2.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	100*30	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
41	PP9222201	黑色	66.0*15.5*15.0	/	12*7	0.8-3.0	/	/	PA6	-40°C to +90°C	100*30	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
42	PP9224901	黑色	60.0*16.5*15.0	/	12*6	0.8-2.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	500*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
43	PP9263001	黑色	60.0*16.5*15.0	/	12*6	0.7-1.5/ 2.7-3.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	350*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
44	PP9247201	黑色	68.0*21.7*17.0	/	12*7	0.8-2.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	400*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
45	PP9248501	黑色	56*13*46.6	/	12*7	0.7-2.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	300*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
46	PP9220401	黑色	37.0*18.6*29.7	/	12*7	0.8-1.6	/	7.0	PA66	-40°C to +125°C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
47	PP9220801	黑色	43.5*29.6*37.0	/	12*7	0.8-1.6	/	7.0	PA66	-40°C to +125°C	300*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
48	PP9220701	黑色	40.8*21.6*27.3	/	12*7	0.8-3.0	/	7.0-7.4	PA66	-40°C to +125°C	600*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
49	PP9208901	白色	50.0*36.5*16.8	25.0	6.8-7.2	0.8-1.5	/	/	PA6	-40°C to +90°C	500*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
50	PP9220601	黑色	38.2*23.6*25.0	12.0	6.9-7.1	0.8-3.0	/	7.1-7.5	PA66	-40°C to +125°C	600*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
51	PP9209901	黑色	50.0*34.0*17.0	20.0	7.4-8.2	0.8-2.5	/	/	PA6	-40°C to +90°C	600*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
52	PP9205401	黑色	58.0*23.0*12.0	10.0	12*7	2.0	/	/	PA6	-40°C to +90°C	500*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
53	PP9222701	黑色	100.0*27.7*12.0	12.0	12*7	0.8-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	200*12	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
54	PP9220501	黑色	60.0*27.0*27.3	15.0	12*7	0.8-3.0	/	7.0	PA66	-40°C to +125°C	400*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
55	PP9233101	黑色	56.0*21.0*32.4	18.0	12*7	0.8-3.0	/	6.0-6.5	PA66	-40°C to +125°C	300*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 Panel Thickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
56	PP9228201	黑色	50.0*16.0*35.0	20.0	12*7	0.8-2.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	300*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
57	PP9204801	黑色	66.0*28.0*14.0	20.0	12*7	1.0-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	400*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
58	PP9209403	黑色	40.0*34.8*12.8	24.5	12*7	0.8-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	700*6	
59	PP9209407	白色	40.0*34.8*12.8	24.5	12*7	0.8-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	700*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
60	PP9209604	黑色	40.0*34.8*12.8	24.5	12*7	0.8-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	700*6	
61	PP9209609	白色	40.0*34.8*12.8	24.5	12*7	0.8-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	700*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
62	PP9240201	黑色	37.0*16.2*26.5	25.0	12*7	0.8-2.5	/	/	PA66	-40°C to +125°C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
63	PP9253501	黑色	78.1*19.1*31.8	42	12*7	0.9-1.1	/	/	PA66	-40°C to +125°C	300*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
64	PP9205601	黑色	65.0*55.8*14.0	40.0	12*7	0.8-3.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	200*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
65	PP9204201	黑色	40.0*22.0*10.0	/	/	/	M5	/	POM	-40°C to +90°C	1000*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
66	PP9216101	绿色	65.0*22.0*15.8	11.5	/	/	M4/M4.5/M5	/	PA66	-40°C to +125°C	400*6	


管卡 卡箍式卡扣

管卡 卡箍式卡扣可快速便捷的对各线束、管道进行捆绑固定。

Pipe Clip /Clamping Clip can quickly and easily bind and fix each wire harness and pipe.



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9225301	黑色	60.8*20.4*20.0	/	1.4-1.6	10-13	PA66	-40°C to +125°C	250*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
2	PP9218601	黑色	64.6*20.4*23.5	/	0.8-1.8	15	PP5	-30°C to +90°C	100*20	
3	PP9230201	黑色	66.0*20.4*23.5	/	1.8-2.0	15	PP5	-30°C to +90°C	100*20	
4	PP9206001	黑色	70.5*20.5*25.5	/	0.8-2.0	19	PP5	-30°C to +90°C	100*20	
5	PP9206002	黑色	70.5*20.5*25.5	/	0.8-2.0	19	PA66	-40°C to +125°C	100*20	
6	PP9222901	黑色	74.3*20.4*26.4	/	0.8-1.8	20	PP5	-30°C to +90°C	150*12	
7	PP9222902	黑色	74.3*20.4*26.4	/	0.8-1.8	20	PA66	-40°C to +125°C	50*16	
8	PP9218701	黑色	80.0*20.5*29.5	/	0.8-1.7	22	PP5	-30°C to +90°C	100*16	
9	PP9220001	黑色	86.9*20.4*31.6	/	0.8-2.0	25	PP5	-30°C to +90°C	100*16	
10	PP9223301	黑色	89.1*20.4*31.6	/	0.8-2.0	26	PP5	-30°C to +90°C	100*12	
11	PP9223302	黑色	89.1*20.4*31.6	/	0.8-2.0	26	PA66	-40°C to +125°C	100*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
12	PP9218001	黑色	13.6*20.0*10.0	6.5	0.8-1.2	8	POM	-40°C to +90°C	1000*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
13	PP9209102	黑色	61.2*11.3*3.8	/	/	8	PA6	-40°C to +90°C	800*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
14	PP9212301	黑色	27.0*18.55*17.5	6.7	1.0	6.5	POM	-40°C to +90°C	1000*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
15	PP9246501	黑色	53.5*37.7*20.5	6.5-6.7	0.8-2.0	21	PA66	-40°C to +125°C	180*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
16	PP9212001	黑色	33.0*26.0*15.0	/	/	15	PA66	-40°C to +125°C	1000*2	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
17	PP9255301	黑色	42.5*20*68.4	12*7	0.8-6	23-26	PA66	-40°C to +125°C	100*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
18	PP9264501	黑色	75.7*22*33.3	12*7	0.7-3	28	PA66	-40°C to +125°C	120*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9257101	黑色	54.7*20*78.8	12*7	0.7-3.2	29-31	PA66	-40°C to +125°C	100*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
20	PP9235401	黑色	41.4*17.7*22.5	9.0-9.3	3.35-3.85	/	PA66	-40°C to +125°C	500*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
21	PP9243002	黑色	127.0*15.6*36.8	10*10	1.3-1.7	15.7	PA66	-40°C to +125°C	250*4	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
22	PP9224501	白色	32.7*22.2*38.0	8*8	1.0-2.0	16	PA66	-40°C to +125°C	300*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
23	PP9233201	黑色	52.0*75.0*38.0	10*7	1.0-3.0	18	PA66	-40°C to +125°C	80*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
24	PP9206901	本色	30*10*23	6.9-7.1	0.8-2.0	A:4.76 B:6.35	POM	-40°C to +90°C	200*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
25	PP9230301	本色	44.0*44.0*37.1	12*7	1.8-2.0	/	PA66	-40°C to +125°C	200*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
26	PP9224301	黑色	33.6*10.0*25.0	/	/	22	POM	-40°C to +90°C	400*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
27	PP9224201	黑色	33.5*12.0*29.1	/	/	22	POM	-40°C to +90°C	200*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
28	PP9236401	黑色	64.5*15.0*30.0	/	/	A:14-15 B:18-20	PA66	-40°C to +125°C	750*4	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
29	PP9246601	黑色	34.5*26.8*11.0	/	/	7.5	PA66	-40°C to +125°C	250*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
30	PP9231301	黑色	35.0*13.0*16.0	/	/	7.9-8.0	POM	-40°C to +90°C	200*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
31	PP9225001	黑色	47.8*13.2*24.2	/	/	15	PA66	-40°C to +125°C	250*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
32	PP9227301	黑色	90.5*12.0*25.0	/	/	A:10 B:8 C:16 D:16	HDPE	-40°C to +90°C	100*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
33	PP9227401	黑色	31.8*18.0*23.2	/	/	A:8 B:16	HDPE	-40°C to +90°C	300*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
34	PP9226401	黑色	89.0*44.0*17.0	/	/	22	PA66	-40°C to +125°C	80*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
35	PP9309101	橙色	237*20*9.3	/	/	NW11*3/ NW13*3	PA66	-40°C to +125°C	100*4	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
36	PP9234501	黑色	86.5*34.0*24.0	/	/	18	PA66+ GF25	-40°C to +125°C	150*4	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
37	PP9461201	黑色	77.3*40.3*20.8	/	/	14-15	PA66-GF15	-40°C to +125°C	60*6	
38	PP9461301	黑色	67.2*40.3*11	/	/	14-15	PA66-GF15	-40°C to +125°C	100*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
39	PP9462701	黑色	77.3*40.4*22.8	/	1.5	15-16	PA66-GF15	-40°C to +125°C	50*6	V0阻燃
40	PP9462801	黑色	67.2*40.4*13	/	/	15-16	PA66-GF15	-40°C to +125°C	80*6	V0阻燃



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
41	PP9252301	黑色	116.9*25.2*22	/	/	16.5	PA6-GF15	-40°C to +125°C	150*3	
42	PP9252401	黑色	117.4*25.4*14	/	/	16.5	PA6-GF15	-40°C to +125°C	150*3	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
43	PP9461801	黑色	63.6*20.9*20.4	/	/	16-17	PA66-GF15	-40°C to +125°C	150*6	
44	PP9461901	黑色	46.3*20.4*19.2	/	/	16-17	PA66-GF15	-40°C to +125°C	300*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
45	PP9463801	黑色	77.7*21*22.4	/	/	15/18*2	PA66 + PA6	-40°C to +125°C	100*8	V0阻燃
46	PP9463901	黑色	60.5*21*21.7	/	/	15/18*2	PA66 + PA6	-40°C to +125°C	200*6	V0阻燃



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
47	PP9248401	橙色	151.3*15*44	12*7	0.7-4	15-17	PA66	-40°C to +130°C	200*6	V0阻燃



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
48	PP9243001	黑色	126.4*15*36.2	10*10	1.3-1.7	15-16	PA66	-40°C to +125°C	250*4	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
49	PP9248601	黑色	147.4*15*33	10*10	1.0-1.8	16-17	PA66 + PA6	-40°C to +125°C	150*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
50	PP9255101	橙色	167*15*35	10*10	1.0-1.8	21-22	PA66	-40°C to +125°C	150*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
51	PP9255001	橙色	110*15*40	10*10	2.5-3.3	21-22	PA66	-40°C to +125°C	200*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
52	PP9258701	橙色	126.6*15*43	10*10	1.5-2.3	25*2	PA66	-40°C to +125°C	180*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
53	PP9258601	橙色	110.3*15*38.35	10*10	1-1.5	21.2*2	PA66	-40°C to +125°C	250*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
54	PP9258801	橙色	144.3*30*20.7	M6	/	21.2*2	PA66	-40°C to +125°C	120*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
55	PP9230303	本色	44.0*44.0*37.1	12*7	1.8-2.0	/	PA66+EPDM	-40°C to +125°C	100*16	





序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
56	PP9214902	乳白色	44.1*41.0*31.3	12*7	0.8-1.0	/	PA/P+NCR	-40°C to +90°C	150*16	

连接器卡扣

连接器卡扣安装快速便捷，可拆卸重复使用，腰圆孔及钥匙孔设计可防止线束转动。


Connector Clip is quick and easy to install, removable for reuse, and the round waist hole and keyhole design prevents the wire harness from rotating.

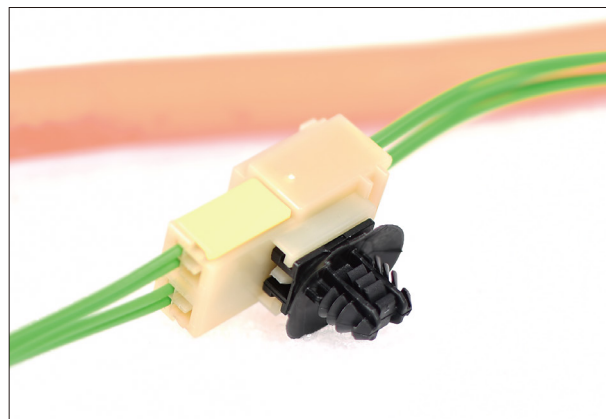


序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9222401	黑色	29.05*16*16.6	5.0-6.5	1.5	POM	-40°C to +90°C	1000*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
2	PP9236001	黑色	26.7*21.5*16.0	6.5-7.0	0.5-6.5	PA66	-40°C to +125°C	700*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
3	PP9235501	黑色	23.7*21.5*19.3	6.8-7.2	1.0-4.0	PA66	-40°C to +125°C	700*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
4	PP9235601	黑色	20.0*17.8*18.0	6.8-7.2	1.0-4.0	PA66	-40°C to +125°C	1000*5	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9240801	黑色	23.0*17.0*18.8	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-5	PA66	-40°C to +125°C	700*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
6	PP9247301	黑色	29.3*17.6*16.7	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.7-4.0	PA66	-40°C to +125°C	700*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9247701	黑色	23.6*17.6*17.6	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.7-3.5	PA66	-40°C to +125°C	450*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
8	PP9212801	黑色	31.0*20.0*14.5	20*10	0.8-2.0	PA66	-40°C to +125°C	300*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP9225101	黑色	19.2*18.9*17.6	5.9-6.1	1.0-2.5	PA66	-40°C to +125°C	500*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9236301	黑色	16.0*16.0*17.6	6.3-6.7	2.5-3.5	PA66	-40°C to +125°C	1000*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
11	PP9215601	黑色	18.0*20.0*14.0	6.5-6.8	1.5-2.0	PA6	-40°C to +90°C	800*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
12	PP9233801	黑色	16.0*16.0*14.0	6.9-7.1	0.8-3.0	PA66	-40°C to +125°C	2000*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
13	PP9225201	本色	22.7*16.0*13.5	6.8-7.2	1.3-1.7	PA66	-40°C to +125°C	300*20	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
14	PP9226801	本色	17.3*16.0*15.0	6.8-7.2	1.0-3.0	PA66	-40°C to +125°C	500*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
15	PP9226102	黑色	18.8*16.0*14.7	6.8-7.2	2.3-2.7	PA66	-40°C to +125°C	2000*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
16	PP9224701	黑色	29.6*13.0*20.0	6.7-7.3	3.0-4.0	PA66	-40°C to +125°C	300*20	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
17	PP9225701	黑色	22.2*15.9*15.4	7-7.5	0.8-2.0	PA66	-40°C to +125°C	500*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
18	PP9250801	黑色	15.4*11.8*17.1	钥匙孔	1.4-2.0	PA66	-40°C to +125°C	500*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9215901	本色	19.0*16.2*15.1	钥匙孔	0.8-2.0	PA66	-40°C to +125°C	800*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
20	PP9250701	黑色	24.1*10.3*13.2	钥匙孔	3.0-3.5	PA66	-40°C to +125°C	900*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
21	PP9227501	浅绿	29.0*16.0*12.6	7*10	0.8-2.5	PA66	-40°C to +125°C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
22	PP9207001	本色	18.8*11.8*14.4	12*6	0.8-1.5	PA6	-40°C to +90°C	1000*10	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
23	PP9262901	黑色	17.5*16*17.6	12*7	0.8-2.0	PA66	-40°C to +125°C	800*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
24	PP9208201	棕色	23.2*10.0*18.8	12*7	1.2-2.0	PA66	-40°C to +125°C	800*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
25	PP9220101	本色	18.8*11.8*13.8	12*7	0.8-2.0	PA66	-40°C to +125°C	1500*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
26	PP9226001	黑色	22*16.2*15.5	12*7	0.8-2.0	PA66	-40°C to +125°C	300*16	
27	PP9226002	白色	22*16.2*15.5	12*7	0.8-2.0	PA66	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
28	PP9245001	黑色	22.3*17*13.9	12*7	0.7-2.0	PA66	-40°C to +125°C	1000*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
29	PP9245501	黑色	31*16.5*20.7	12*7	1.0-2.5	PP-PE	-40°C to +90°C	500*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
30	PP9227101	黑色	20.2*14.8*15.1	12*7	0.8-2.5	PA66	-40°C to +125°C	300*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
31	PP9227201	黑色	20.2*14.8*18.3	12*7	0.8-2.5	PA66	-40°C to +125°C	300*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
32	PP9226901	黑色	20.2*20.8*18.2	12*7	0.8-2.5	PA66	-40°C to +125°C	300*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
33	PP9223101	黑色	27.1*15.6*17.5	12*7	1.0-3.0	PA66	-40°C to +125°C	800*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
34	PP9223201	白色	27.9*15.6*17.5	12*7	1.0-3.0	PA66	-40°C to +125°C	600*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
35	PP9228102	黑色	20.2*14.8*16.7	12*7	0.8-3.0	PA66	-40°C to +125°C	1200*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
36	PP9227601	黑色	27.2*22.5*15.6	12.2*6.2	0.5-3.0	PA6	-40°C to +90°C	700*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
37	PP9250601	黑色	28*10*15.5	12*7	0.8-3.5	PA66	-40°C to +125°C	800*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
38	PP9251801	黑色	28.6*10*15.5	12*7	0.8-3.5	PA66	-40°C to +125°C	500*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
39	PP9249401	黑色	27.9*23*15	12*7	0.7-3	PA66	-40°C to +125°C	500*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
40	PP9237801	黑色	28.0*27.0*32.6	12.5*6.5	2-2.3	PA66	-40°C to +125°C	300*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
41	PP9235302	黑色	26.6*21.2*17.1	13*6.5	0.7-2.0	PA66	-40°C to +125°C	1000*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
42	PP9230401	黑色	20.0*14.7*14.5	矩形15*8	1.2	POM	-40°C to +90°C	600*10	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
43	PP9246101	黑色	24.3*23.4*13.2	/	1.0-2.0	PA66	-40°C to +125°C	500*10	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
44	PP9226101	本色	18.8*17.0*14.7	6.8-7.2	1.3-1.7	PA66+EPDM	-40°C to +125°C	500*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
45	PP9226103	本色	18.8*18.0*14.7	6.8-7.2	1.3-1.7	PA66+NCR	-40°C to +125°C	500*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
46	PP9228101	黑色	24.0*18.0*16.7	12*7	0.6-1.5	PA66+NCR	-40°C to +125°C	300*12	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
47	PP9226501	黑色	24.0*18.0*16.3	12*7	0.8-2.0	PA66+NCR	-40°C to +125°C	300*12	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
48	PP9223102	黑色	29.0*16.0*17.5	12*7	0.8-1.5	PA66+NCR	-40°C to +125°C	600*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
49	PP9223103	黑色	27.2*14.8*17.5	12*7	0.8-3.0	PA66+NCR	-40°C to +125°C	600*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
50	PP9226902	黑色	20*20.5*18	12*7	0.8-1.5	PA66+NCR	-40°C to +125°C	300*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
51	PP9226903	黑色	24*20.5*18	12*7	0.8-1.5	PA66+NCR	-40°C to +125°C	300*12	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
52	PP9227102	黑色	24.0*18.0*15.1	12*7	0.8-1.5	PA66+NCR	-40°C to +125°C	250*16	


防水型卡扣

防水型卡扣安装便捷，不同垫圈材质、孔径、板厚可满足不同产品需求，实现有效防水、防尘、防震等功能。


Sealed Clips are easy to install, different gasket materials, hole diameters and sheet thicknesses can meet the needs of different products to achieve effective waterproof, dustproof, shockproof and other functions.



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9220305	黑色	42.0*10.0*14.6	/	12*7	0.8-2.0	/	/	PA6+NCR	-40°C to +90°C	500*10	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
2	PP9243901	黑色	52.8*18.0*14.6	/	12*7	0.7-2.0	/	/	PA66+NCR	-40°C to +125°C	500*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
3	PP9205102	黑色	66.0*18.0*15.0	/	12*7	0.8-2.0	/	/	PA6+NCR	-40°C to +90°C	500*16	
4	PP9205106	黑色	66.0*18.0*15.0	/	12*7	0.8-2.0	/	/	PA6+NCR	-40°C to +90°C	500*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9222202	黑色	66.0*18.0*15.0	/	12*7	0.8-2.0	/	/	PA6+NCR	-40°C to +90°C	100*30	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
6	PP9209406	黑色	40.0*34.8*12.8	24.5	12*7	0.8-1	/	/	PA66+EPDM+CR	-40°C to +125°C	500*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9209606	黑色	40.0*34.8*12.8	24.5	12*7	0.8-1	/	/	PA66+EPDM+CR	-40°C to +125°C	500*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
8	PP9209608	白色	44.1*34.8*12.7	22	12*7	0.8-2.0	/	/	PA66+NCR	-40°C to +125°C	500*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP9223003	白色	44.3*34.8*12.8	23	12*7	0.7-1.5	/	/	PA66+NCR	-40°C to +125°C	500*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9254801	黑色	46*36.2*13	22	12*7	0.6-2.6	/	/	PA66+NCR	-40°C to +125°C	400*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
11	PP9241901	黑色	66.0*32.4*14.3	20.0	12*7	0.6-1.5	/	/	PA66+NCR	-40°C to +125°C	300*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
12	PP9249501	黑色	50*43.6*21.2	31	12*7	0.6-2.0	/	/	PA66+NCR	-40°C to +125°C	250*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	适配螺柱 Stud	适配管径 Pipe (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
13	PP9205602	黑色	65.0*55.8*14.0	40.0	12*7	0.8-2.0	/	/	PA66+NCR	-40°C to +125°C	200*20	

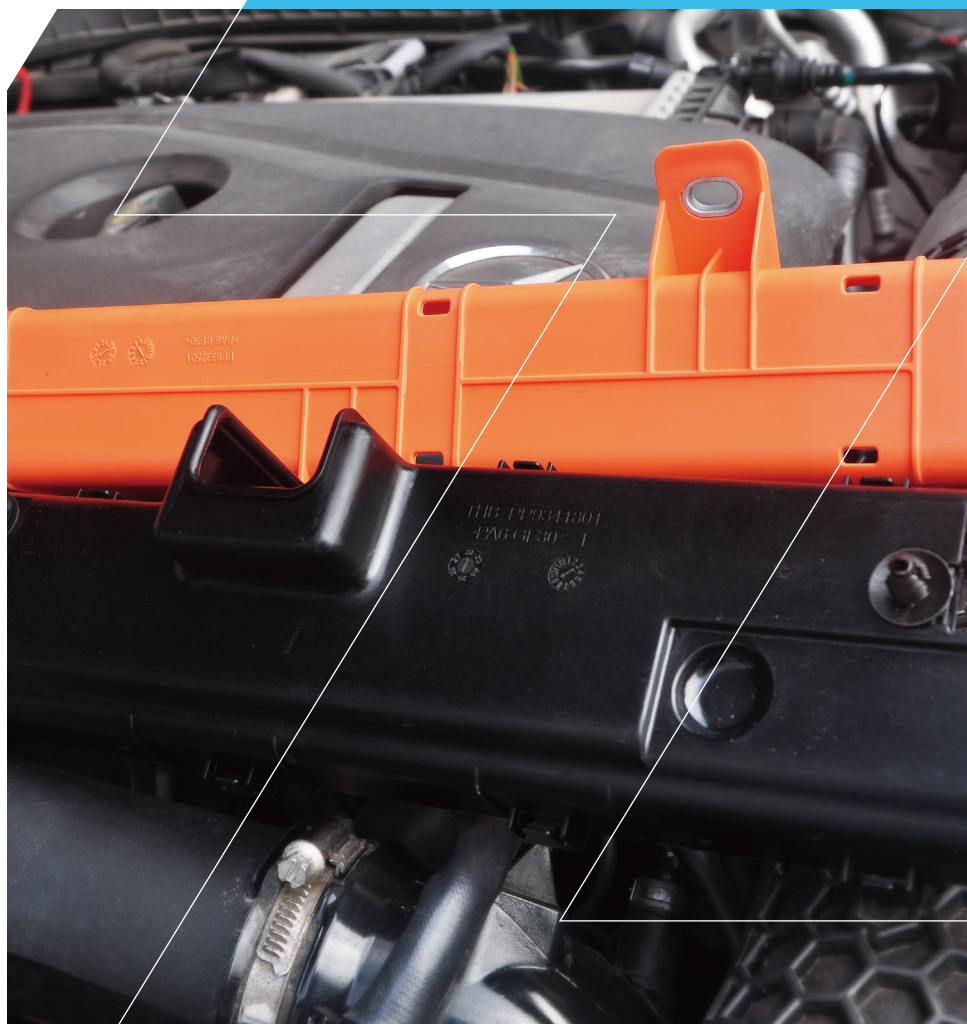

支架
Cable Channels

支架

线束支架在汽车线束上具有固定、保护、导向汽车线束的作用，又称护线盒或线束槽。


能够避免线束磨损、烧蚀，有效的保护线束、保证线束的可靠性，提高线束的安全性和整车质量。

上海众安在线束支架产品领域开发经验丰富，具有20余家主机厂同步设计开发经验，能够为主机厂提供整车线束支架设计解决方案。




Cable Channel has the role of fixing, protecting and guiding the car harness on the car harness, also known as the wire guard box or harness slot. It can avoid harness abrasion and ablation, effectively protect the harness, ensure the reliability of the harness, and improve the safety of the harness and vehicle quality.

Shanghai Zhongan is experienced in the development of Cable Channel products. With more than 20 OEMs synchronized design and development experience, to provide OEMs with the complete vehicle Cable Channel design solutions.

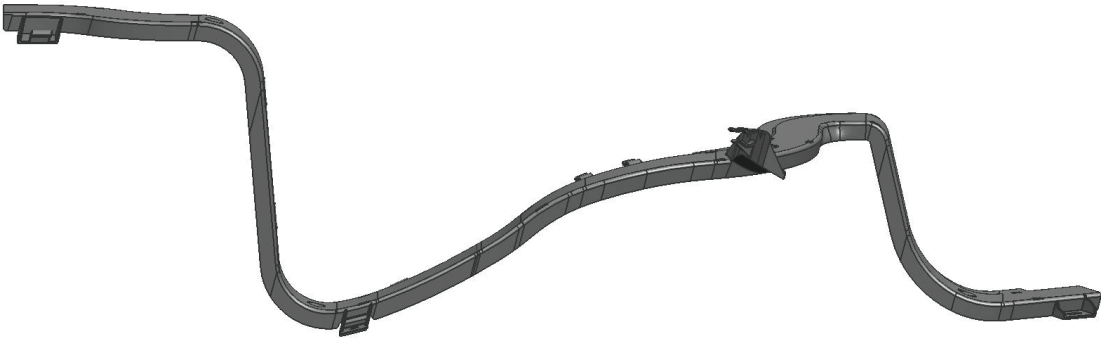


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9312801	965*406.8*316.6	PP+EPDM	黑色


支架 Cable Channels

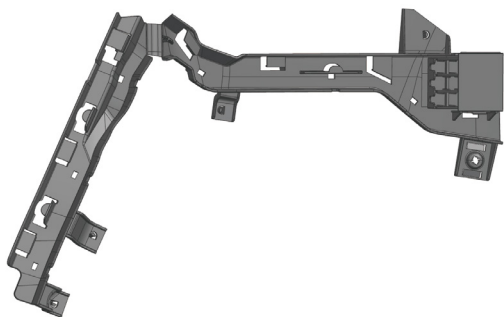

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9307101	420.9*271.5*113.9	PP	黑色

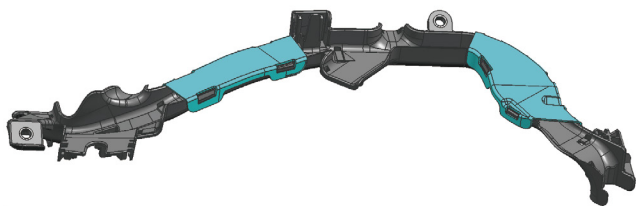


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9307201	450*186.84*84.82	PA6-GF15	黑色

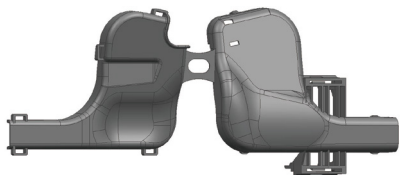

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9311801	235.7*95.1*33.1	PA66	黑色



物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9315001	174.4*61.8*74.8	PA66	黑色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9315201	179*92.1*72	PA66-GF15	黑色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9311101	308*56.7*32	PA66	黑色


支架 Cable Channels

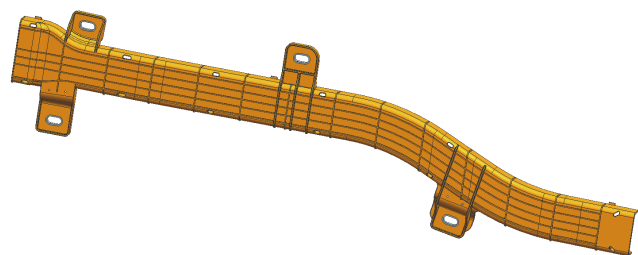


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9315601	702*182.7*35	PA6-GF30	橙色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9332501	382.4*144.7*106.7	PA6-GF30	橙色

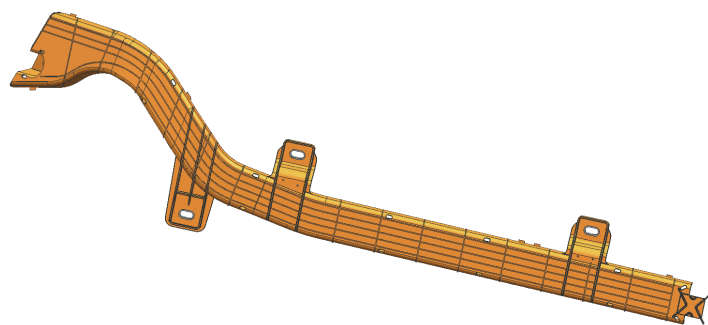


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9315401	871.6*208.7*145.1	PA6-GF30	橙色

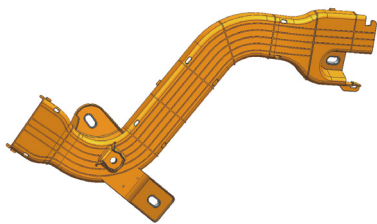


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9315901	318.7*363*79.7	PA6-GF30	橙色

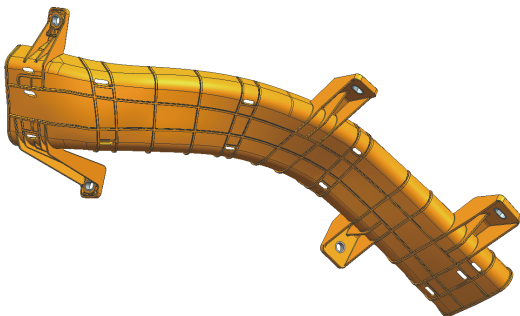

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9332201	476.2*234.8*225.5	PA6-GF30	橙色

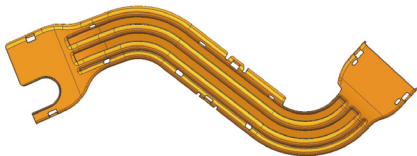

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9315801	302.9*361.2*57.6	PA6-GF30	橙色


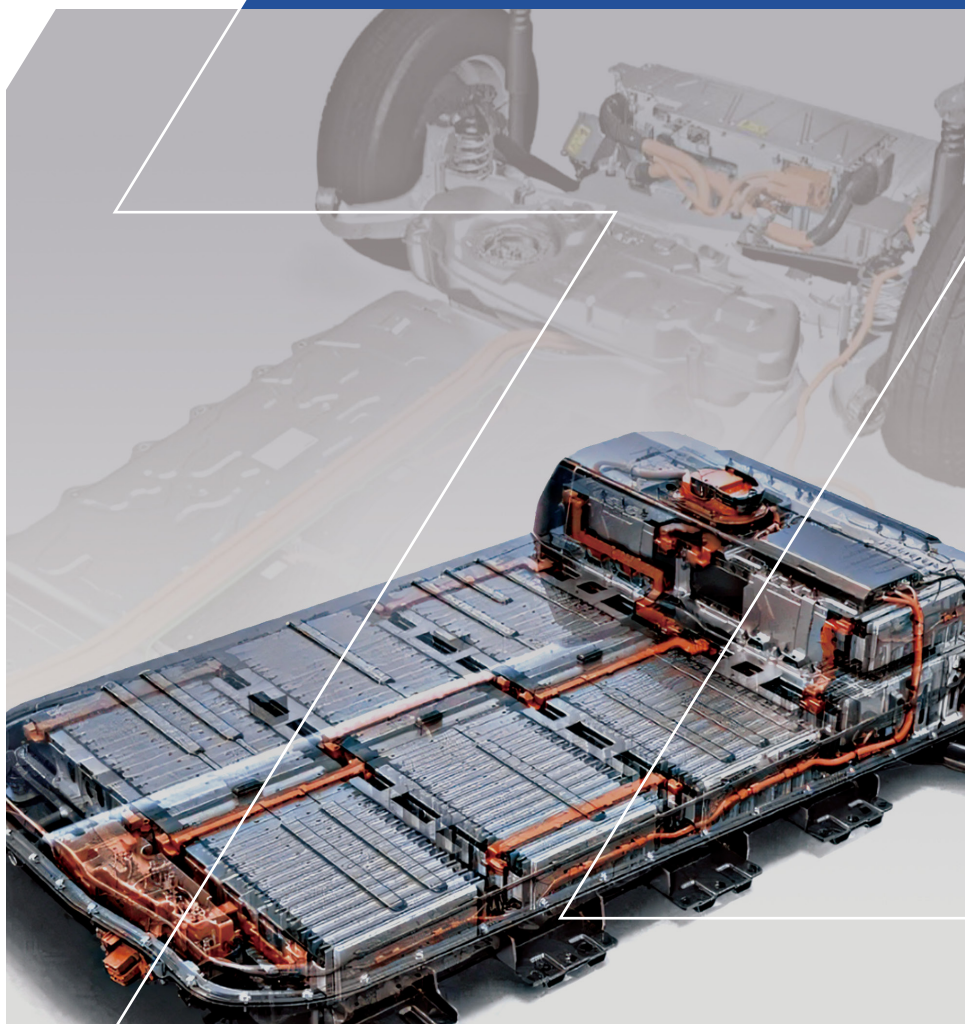


动力电池包塑件 Power Battery Pack Plastic Parts


动力电池包塑件

产品主要应用在动力电池系统，其中包含BDU支架、BMS支架、铜排支架、线束隔离板等产品。

The main products of new energy components are distributed in plastic parts of battery system including products BDU bracket, BMS bracket, copper row bracket, wire harness isolation plate and other products.

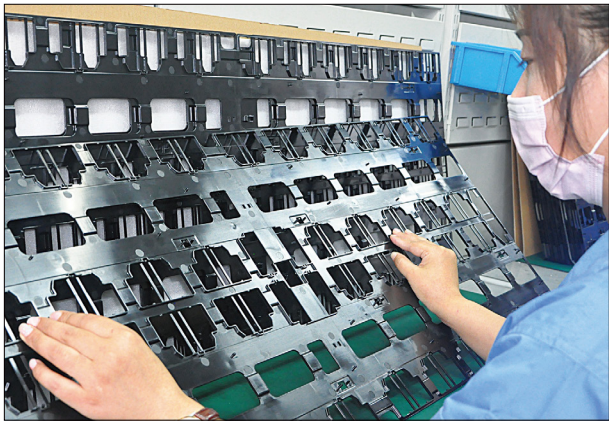


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9458801	1088.2*214.4*14.4	PC/ABS	黑色

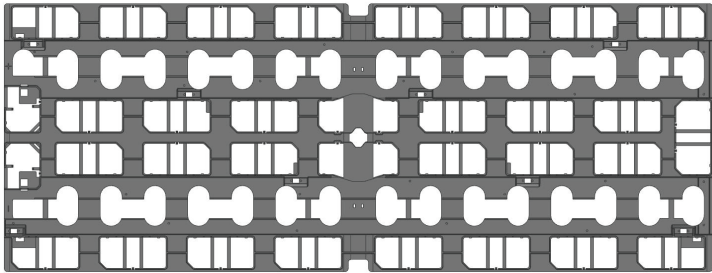

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9458701	1159.9*437.0*15.1	PC/ABS	黑色


动力电池包塑件 Power Battery Pack Plastic Parts

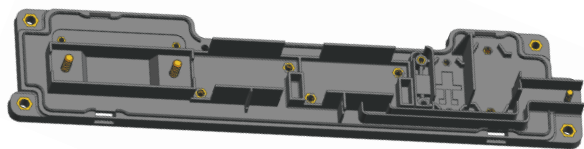


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9441201	522.6*110.9*50.0	PBT-GF30	黑色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9441401	422.5*53.4*52.0	PBT-GF30	橙色

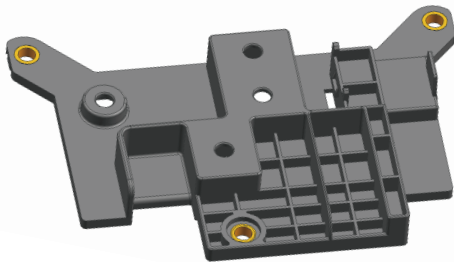


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9455501	176.0*122.1*21.8	PA66	黑色

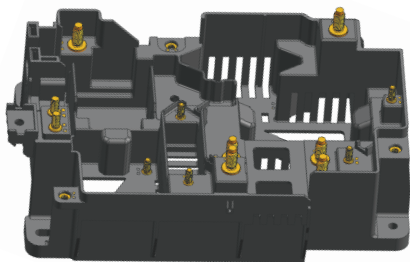

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9454501	290.0*200.5*105.2	PBT-GF20	黑色

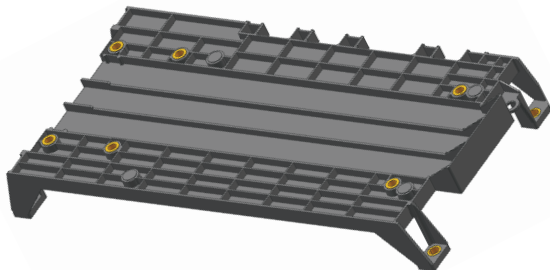

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9455801	263.0*162.5*55.0	PA66	黑色

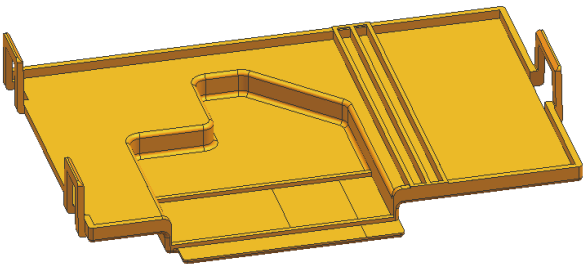

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9455601	121.0*75.9*19.8	PA66	橙色



内饰卡扣
Interior Trim Parts

内饰卡扣

内饰卡扣系列产品包含面板卡钉、按压式卡扣、可拆卸膨胀铆钉、推入式螺母及防水降噪堵盖等，产品直接供货主机厂。上海众安可为您提供最佳的解决方案来满足您的车身内外饰紧固装配需求。

The Interior Trim Parts series include panel fasteners, press-on fasteners, removable expansion rivets, push-in nuts and water and noise reduction caps, which are supplied directly to OEMs. Shanghai Zhongan can provide you with the best solutions to meet your interior and exterior fastening needs.



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
1	PP9219101	灰色	18.0*18.0*16.0	3.3-3.8	5.5-5.8	PA66	-40°C to +125°C	1000*3	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
2	PP9228501	黑色	20.0*20.0*33.1	4.1-4.2	3.5-4.5	PA66	-40°C to +125°C	800*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
3	PP9217601	黑色	10.0*10.0*28.0	5.85-5.95	2.5-8.0	PA6	-40°C to +90°C	2000*1	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
4	PP9226601	黑色	29.4*15.0*15.0	6.0-6.2	2.0-10.0	PA66	-40°C to +125°C	500*1	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
5	PP9241001	黑色	15.0*15.0*23.5	6.0-6.2	7.5	PA66	-40°C to +125°C	6*1000	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
6	PP9226201	黑色	17.8*17.8*27.6	6.3-6.8	2.5-5.0	PA66	-40°C to +125°C	300*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
7	PP9230801	黑色	13.0*13.0*29.5	8.2	3.8	PA66+TPV	-40°C to +125°C	400*12	

内饰卡扣 Interior Trim Parts



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
8	PP9457801	黑色	50.0*40.0*46.8	/	/	PA6-GF30	-40°C to +90°C	90*2	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
9	PP9211301	黑色	11.8*11.8*17.9	5.0	3.0-10.0	PA66	-40°C to +125°C	2500*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
10	PP9235001	黑色	13.0*13.0*16.8	4.85-5.25	0.8-7.0	PA66	-40°C to +125°C	1000*16	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
11	PP9234801	黑色	21.0*21.0*27.5	6.4	3.5-12.0	PA66	-40°C to +125°C	1000*5	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
12	PP9239601	黑色	18.4*18.4*12.4	6.15-6.55	1.5-4.0	PA66	-40°C to +125°C	500*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
13	PP9233001	黑色	12.7*12.7*26.7	6.15-6.55	2.0-16.5	PA66	-40°C to +125°C	750*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
14	PP9234601	黑色	23.0*23.0*22.4	6.6-6.8	2.5-7.5	PA66	-40°C to +125°C	1000*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
15	PP9243101	黑色	17.8*17.8*23.0	6.8-7.2	2.0-10.0	PA66	-40°C to +125°C	1000*10	


内饰卡扣 Interior Trim Parts



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
16	PP9221101	黑色	20.0*20.0*18.9	7.2	0.8-5.0	PA6	-40°C to +90°C	1500*6	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
17	PP9231501	黑色	17.8*17.8*18.0	7.0-7.4	0.7-0.84	PA66	-40°C to +125°C	800*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
18	PP9212501	黑色	14.0*14.0*16.0	7.5	0.7-5.0	POM	-40°C to +90°C	1500*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
19	PP9231401	黑色	18.0*18.0*24.1	7.4-7.8	0.7-11	PA66	-40°C to +125°C	500*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
20	PP9234901	黑色	20.0*20.0*19.0	7.8-8.2	2.0-7.0	PA66	-40°C to +125°C	1100*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
21	PP9242101	黑色	25.4*225.4*9.2	10.15-10.45	1.5-19.0	PA66	-40°C to +125°C	500*8	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
22	PP9239801	黑色	25.0*25.0*47.5	10.1-10.5	1.5-25.0	PA66	-40°C to +125°C	250*1	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 Panel Thickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
23	PP9230701	黑色	19.0*9.0*13.0	11.0	2.5	PP	-40°C to +90°C	600*12	

内饰卡扣 Interior Trim Parts



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
24	PP9240001	黑色	24.0*24.0*29.3	11.8-12.2	0.8-12.0	PA66	-40°C to +125°C	350*1	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
25	PP9242301	黑色	23.6*17.6*15.6	6.2*12.2 6.5*12.5 6.5*13.0 7.0*12.0	0.6-6.0	PA66	-40°C to +125°C	1000*8	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
26	PP9230501	黑色	25.0*25.0*14.0	8.4*26.7	0.9	PA66	-40°C to +125°C	500*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
27	PP9230601	本色	18.0*18.0*20.0	8.0*8.0	0.6-1.9	PA66	-40°C to +125°C	700*12	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
28	PP9428501	黑色	15.6*15.6*10.2	9.8-10.0	0.5-3.3	PA66	-40°C to +125°C	1000*2	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
29	PP9240901	黑色	21.0*21.0*17.6	6.0-7.0	0.75-6	PA66	-40°C to +125°C	1200*1	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
30	PP9219201	黑色	19.8*19.8*24.1	7.0	0.7-2.0	PA6	-40°C to +90°C	500*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
31	PP9214601	黑色	20.0*20.0*28.5	7.2	0.8-5.0	PA6	-40°C to +90°C	1000*6	


内饰卡扣 Interior Trim Parts



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
32	PP9219301	黑色	19.8*19.8*26.1	7.2	0.8-6.0	PA6	-40°C to +90°C	500*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
33	PP9219701	黑色	20.0*20.0*23.5	7.2	0.8-6.0	PA6	-40°C to +90°C	500*10	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
34	PP9238401	黑色	25.6*21.0*17.1	10*14	2.4-2.6	PA66+NCR	-40°C to +125°C	400*6	




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	钣厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
35	PP9239301	本色	9.3*9.3*9.0	7-7.2	0.5-4.0	PA66	-40°C to +125°C	500*16	M4



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
36	PP9231101	本色	18.0*18.0*18.0	9.0*9.0	0.9-1.5	PA6-GF30	-40°C to +90°C	500*12	M5



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
37	PP9231201	黑色	20.0*20.0*15.0	8.0*8.0	0.65	PA66-GF25	-40°C to +125°C	600*12	M5




序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
38	PP9239101	黑色	29.0*24.0*18.0	16.0*16.0	1.6-2.8	POM	-40°C to +90°C	300*6	M6



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
39	PP9239201	黑色	29.0*24.0*18.0	16.0*20.0	1.6-2.8	POM	-40°C to +90°C	300*6	M6

内饰卡扣 Interior Trim Parts



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
40	PP9430401	黑色	30.0*30.0*14.0	/	/	PA66	-40°C to +125°C	500*3	CT5*16



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
41	PP9238901	黑色	6.4*4.5*5.5	3.5	0.6-1.5	TEO	-40°C to +90°C	1000*20	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
42	PP9239001	黑色	12.5*12.0*9.0	3.5*11.5	2.8-3.0	TEO	-40°C to +90°C	1000*18	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
43	PP9239401	黑色	19.8*19.8*8.0	11.8-12.2	0.6-1.5	TEO	-40°C to +90°C	600*16	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
44	PP9458201	黑色	33.0*33.0*10.0	25.0*25.0	0.8-3.0	PP/EPDM	-40°C to +90°C	300*1	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
45	PP9428001	黑色	38.8*30.8*6.0	30.8*22.8	1.0-2.0	PE	-40°C to +90°C	400*2	



序号 No.	物料号 Part No.	颜色 Color	尺寸 Size	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
46	PP9244201	黑色	75.3*58.3*7.4	48.0*65.0	0.6-2.0	PVC	-40°C to +60°C	100*1	





商用车防火墙盒 Commercial Vehicle Firewall Boxes


商用车防火墙盒

商用车防火墙盒系列产品包含驾驶室前围接线盒、配电盒线束固定框、接线盒保护罩、接插件支架、线束导向槽、ECU安装箱等，上海众安在商用车防火墙盒系列产品开发经验丰富，可为客户提供系统性协同设计服务。

The commercial vehicle firewall box series products include cab front surround junction box, distribution box wire harness fixing frame, junction box protective cover, connector bracket, wireharness guide slot, ECU mounting box, etc. Shanghai Zhongan is experienced in developing commercial vehicle firewall box series products and can provide systematic co-design service for customers.

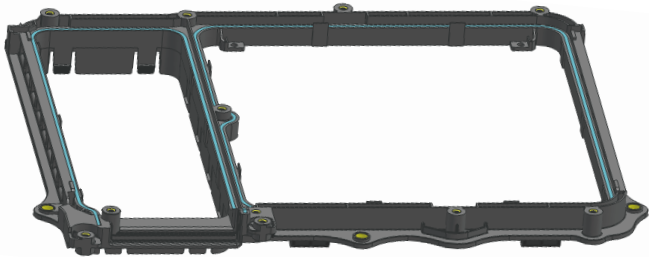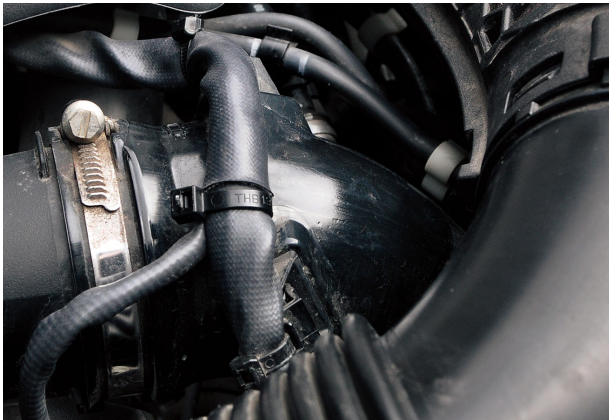


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9319401	490.6*405.0*52.0	PA6-GF30	黑色

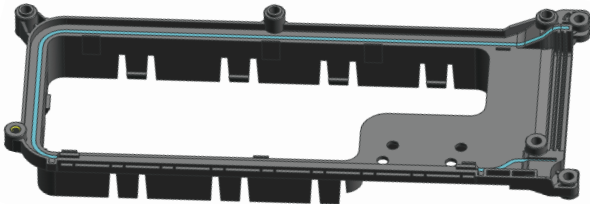

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9319501	386.5*162.2*53.9	PA6-GF30	黑色


商用车防火墙盒 Commercial Vehicle Firewall Boxes

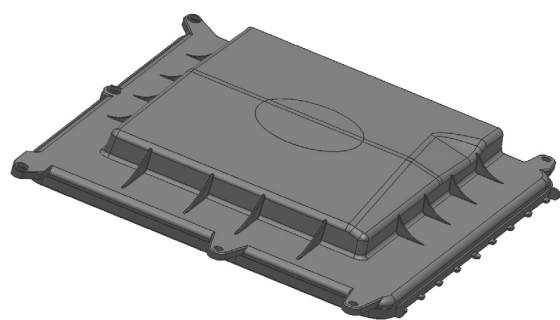


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9319701	376.0*304.0*37.0	PA6-GF30	黑色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9319301	377*146.9*41.1	PA6-GF30	黑色

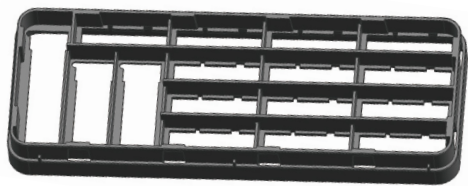

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9318901	323.0*121.8*34.7	PA6-GF30	黑色

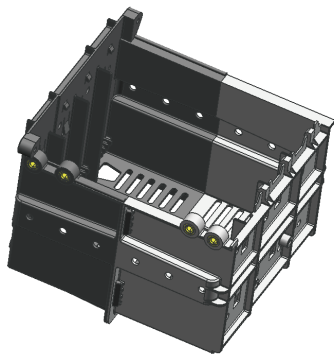

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9319601	200.2*185.2*153.8	PA6-GF30	黑色

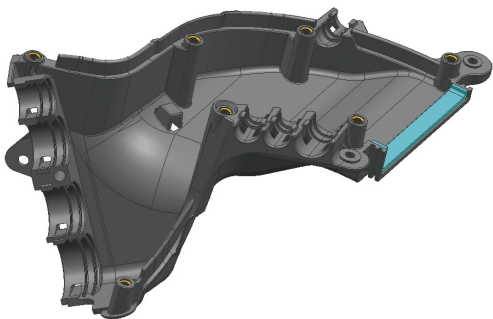

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9318301	187.8*187.4*127.0	PA6-GF30	黑色



物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9318401	217.6*190.0*138.5	PP6	黑色




燃油箱塑料零部件
Fuel System Parts


燃油箱塑料零部件

众安在汽车燃油箱塑料零部件附件产品领域具有丰富的开发经验,产品类型主要包含加油管总成支架、油气分离器、ICV总成、偏转套油箱内置防浪板、外置排气接头及管夹等。


Zhongan has rich development experience in the field of auto fuel system parts and components, the product types mainly include fuel pipe assembly bracket, oil and gas separator, ICV assembly deflection sleeve, fuel tank built-in anti-surge plate, external exhaust connector and pipe clamps, etc.

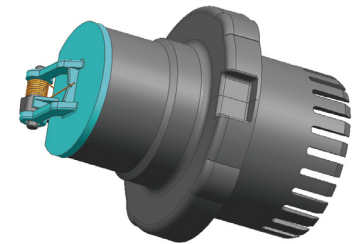

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9432801	178.3*64.9*64.5	POM+HDPE	黑色

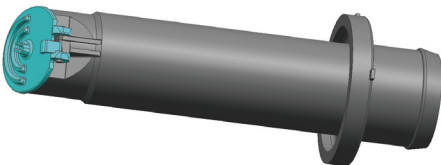


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9432001	178.3*62.0*62.0	PBT+HDPE	白色

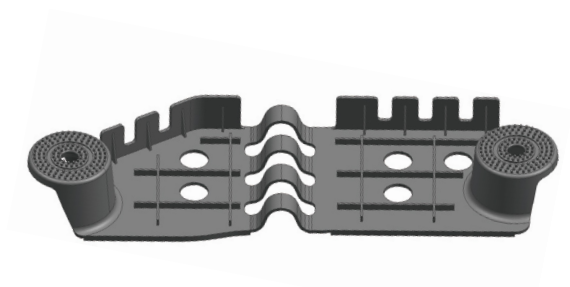


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9431201	366.6*115.1*46.3	HDPE	本色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9431301	325.2*278.3*65.8	HDPE	本色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9312101	85.0*68.0*76.0	HDPE	黑色

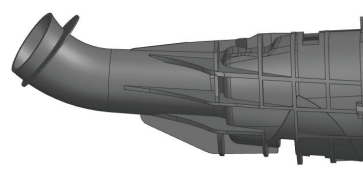

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9451801	46.6*25.2*21.0	POM	黑色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9303701	55.6*24.0*13.0	HDPE	黑色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9310601	179.5*115.6*76.7	HDPE	黑色


燃油箱塑料零部件Fuel System Parts

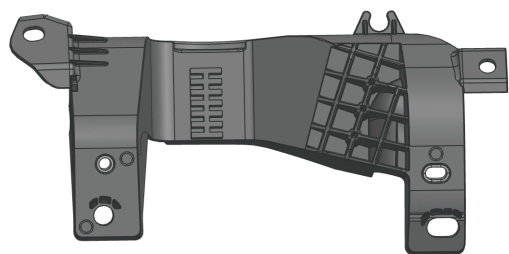


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9443401	309.5*160.6*138.6	HDPE	黑色

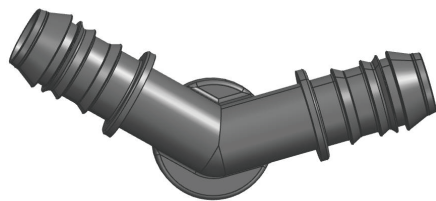


物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9443501	92.9*55.4*24.5	HDPE	黑色

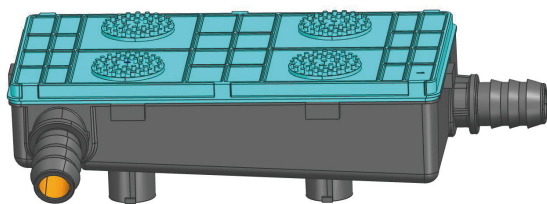

物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9443601	203.2*126.0*53.7	HDPE	本色




物料号 Part No.	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9431501	496.3*234.7*117.9	HDPE	本色

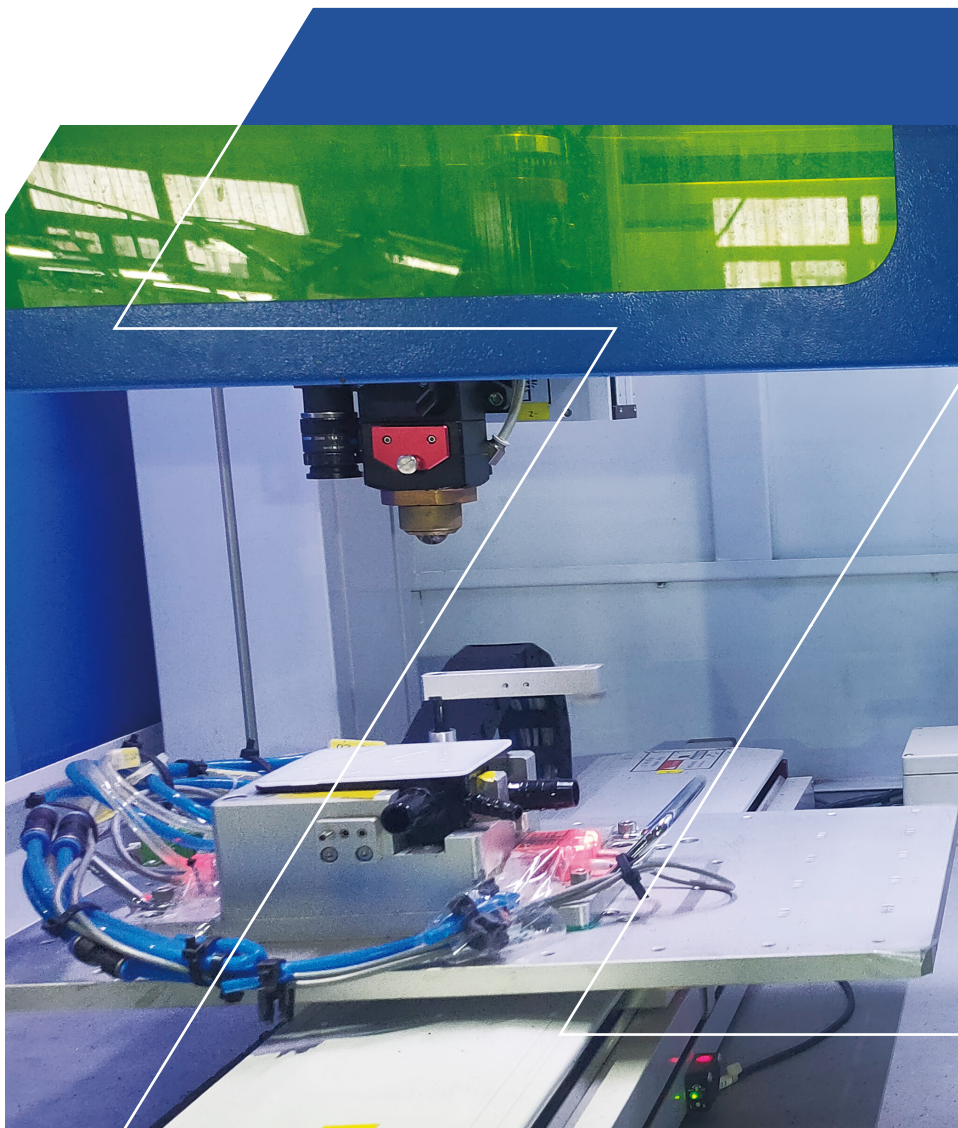


特殊工艺品
Specoal Craft Products


特殊工艺品 Special Creft Products

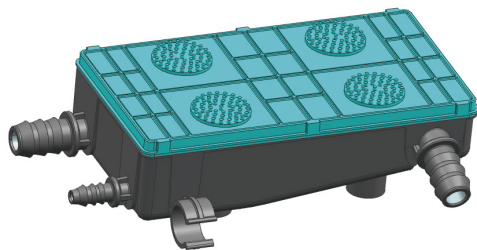


物料号 Part No.	工艺 Craft	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9454201	热板焊接	199.9*122.6*53.8	HDPE	本色




物料号 Part No.	工艺 Craft	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9453001	激光焊接	340.8*97.7*47.3	POM/POM	黑色+本色

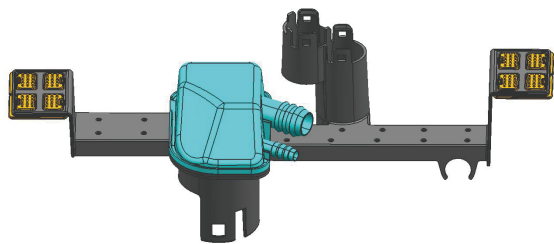


物料号 Part No.	工艺 Craft	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9445301	振动摩擦焊接	377*104.9*130	POM/POM	黑色+本色

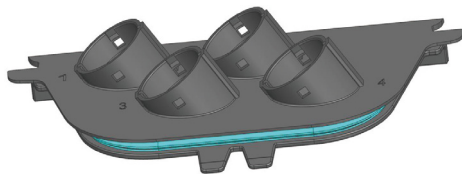

物料号 Part No.	工艺 Craft	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9446602	二次注塑	134.3*68.7*35	PP-GF30+TPV	黑色

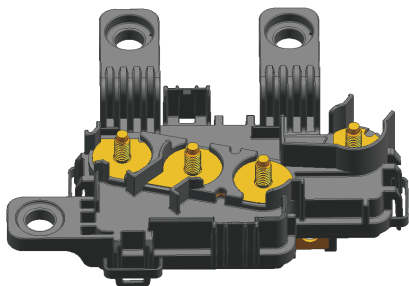

物料号 Part No.	工艺 Craft	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9451501	嵌入式注塑	201.26*140.8*119.2	PBT-GF20	黑色



物料号 Part No.	工艺 Craft	尺寸 Size	材料 Material	颜色 Color
PP9443101	双色注塑	68.8*25.2*25.4	PA66+TPE	灰色+黑色

附录--数字索引 Numerical Index

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
1	PP9133701	13
2	PP9110901	13
3	PP9103001	13
4	PP9103002	13
5	PP9106301	14
6	PP9133101	14
7	PP9111001	14
8	PP9111002	14
9	PP9113301	14
10	PP9133401	15
11	PP9109701	15
12	PP9114101	15
13	PP9127101	15
14	PP9127102	15
15	PP9112801	16
16	PP9112802	16
17	PP9129301	16
18	PP9129201	16
19	PP9117701	16
20	PP9114001	17
21	PP9127901	17
22	PP9101501	17
23	PP9103602	17
24	PP9108501	18
25	PP9108502	18
26	PP9133301	18
27	PP9125301	18
28	PP9125401	18
29	PP9113601	19
30	PP9114601	19
31	PP9116301	19
32	PP9131001	19
33	PP9129601	20
34	PP9129701	20
35	PP9123601	20
36	PP9124601	20
37	PP9132301	21
38	PP9132401	21
39	PP9109402	21
40	PP9109403	21
41	PP9124301	21
42	PP9109401	22
43	PP9109404	22
44	PP9123701	22
45	PP9123501	22
46	PP9137301	22
47	PP9134701	23
48	PP9237501	23
49	PP9237503	23
50	PP9120701	23

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
51	PP9122001	24
52	PP9124101	24
53	PP9124201	24
54	PP9137201	24
55	PP9113801	25
56	PP9121501	25
57	PP9128601	25
58	PP9135001	25
59	PP9134401	26
60	PP9123901	26
61	PP9124001	26
62	PP9118501	26
63	PP9122401	27
64	PP9132901	27
65	PP9132902	27
66	PP9136901	27
67	PP9128001	28
68	PP9128401	28
69	PP9128501	28
70	PP9107301	29
71	PP9127302	29
72	PP9100201	29
73	PP9104701	30
74	PP9102901	30
75	PP9102902	30
76	PP9103301	30
77	PP9103302	30
78	PP9129401	30
79	PP9107201	31
80	PP9113101	31
81	PP9113102	31
82	PP9120301	31
83	PP9100901	31
84	PP9100902	31
85	PP9108301	32
86	PP9104501	32
87	PP9110101	32
88	PP9111301	32
89	PP9126701	33
90	PP9117601	33
91	PP9125601	33
92	PP1002301	33
93	PP1002302	34
94	PP9110701	34
95	PP1002401	34
96	PP9108701	34
97	PP9108702	34
98	PP9101602	35
99	PP9103101	35
100	PP9101301	35

附录--数字索引 Numerical Index

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
101	PP9101303	35
102	PP9108401	35
103	PP9103901	36
104	PP9103902	36
105	PP9106601	36
106	PP9117201	36
107	PP9124401	36
108	PP9110501	37
109	PP9117501	37
110	PP9137701	37
111	PP9131401	37
112	PP9131501	38
113	PP9131601	38
114	PP9104302	38
115	PP9104303	38
116	PP9104312	38
117	PP9104315	38
118	PP9130801	39
119	PP9135101	39
120	PP9102001	39
121	PP9102002	39
122	PP9102301	39
123	PP9102302	39
124	PP9104401	40
125	PP9110601	40
126	PP9126401	40
127	PP9116401	40
128	PP9116402	40
129	PP9100801	41
130	PP9100802	41
131	PP9103201	41
132	PP9104201	41
133	PP9104202	41
134	PP9136601	41
135	PP9105001	42
136	PP9130301	42
137	PP9113901	42
138	PP9125501	42
139	PP9116101	43
140	PP9108801	43
141	PP9108802	43
142	PP9116501	43
143	PP9116502	43
144	PP9137001	43
145	PP9137002	44
146	PP9123801	45
147	PP9123802	45
148	PP9120801	45
149	PP9120802	45
150	PP9122101	45

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
151	PP9122201	46
152	PP9102701	46
153	PP9102702	46
154	PP1002102	46
155	PP9101101	46
156	PP9101103	46
157	PP9102202	46
158	PP9107801	47
159	PP9117401	47
160	PP9114701	47
161	PP9118801	47
162	PP9131201	48
163	PP9121701	48
164	PP9126601	48
165	PP9128301	48
166	PP9114201	49
167	PP9114202	49
168	PP9134901	49
169	PP9122801	49
170	PP9122802	49
171	PP9133501	49
172	PP9122501	50
173	PP9130201	50
174	PP9126201	50
175	PP9132601	50
176	PP9134501	51
177	PP9132101	51
178	PP9129501	51
179	PP9130101	51
180	PP9128701	52
181	PP9128801	52
182	PP9129801	52
183	PP9129901	52
184	PP9130001	52
185	PP9137501	53
186	PP9103501	54
187	PP9103503	54
188	PP9106801	54
189	PP9110201	55
190	PP9110204	55
191	PP9110301	55
192	PP9110303	55
193	PP9110401	55
194	PP9110403	55
195	PP9135401	55
196	PP9133201	56
197	PP9130401	56
198	PP9130501	56
199	PP9117301	56
200	PP9118001	56

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
201	PP9117801	57
202	PP9117802	57
203	PP9117901	57
204	PP9118301	57
205	PP9119301	57
206	PP9119302	57
207	PP9118401	57
208	PP9131901	57
209	PP9119401	57
210	PP9118601	58
211	PP9118602	58
212	PP9119501	58
213	PP9119601	58
214	PP9119701	58
215	PP9122701	58
216	PP9118201	58
217	PP9119801	58
218	PP9119201	59
219	PP9119901	59
220	PP9132701	59
221	PP9135201	59
222	PP9114901	60
223	PP9117101	60
224	PP9137401	61
225	PP9115301	61
226	PP9114801	61
227	PP9134801	61
228	PP9115001	62
229	PP9115101	62
230	PP9115201	62
231	PP9116701	62
232	PP9116801	62
233	PP9120901	63
234	PP9121001	63
235	PP9121101	63
236	PP9131301	63
237	PP9121201	63
238	PP9121301	63
239	PP9127801	63
240	PP9128901	63
241	PP9128902	64
242	PP9123301	64
243	PP9123303	64
244	PP9123302	64
245	PP9123304	64
246	PP9136501	64
247	PP9124501	65
248	PP9123201	65
249	PP9132001	65
250	PP9106401	66

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
251	PP9106402	66
252	PP9116201	66
253	PP9126801	66
254	PP9115601	66
255	PP9115602	66
256	PP9127401	67
257	PP9122301	67
258	PP9122601	67
259	PP9125701	68
260	PP9124801	68
261	PP9125001	68
262	PP9124901	68
263	PP9125801	68
264	PP9125901	68
265	PP9126001	68
266	PP9125101	68
267	PP9125201	68
268	PP9133801	69
269	PP9134101	69
270	PP9133901	69
271	PP9134201	69
272	PP9134001	69
273	PP9134301	69
274	PP9117302	70
275	PP9110001	70
276	PP9117204	70
277	PP9117203	70
278	PP9117202	70
279	PP9117303	70
280	PP9100401	71
281	PP9100402	71
282	PP9100403	71
283	PP9100404	71
284	PP9126901	71
285	PP9126902	71
286	PP9105701	71
287	PP9105706	71
288	PP9128101	71
289	PP9113201	71
290	PP9113203	71
291	PP9113205	71
292	PP9128201	71
293	PP9137601	71
294	PP9129101	72
295	PP9129102	72
296	PP9129103	72
297	PP9108703	72
298	PP9104309	73
299	PP9104307	73
300	PP9119001	73

附录--数字索引 Numerical Index

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
301	PP9134601	73
302	PP9104204	73
303	PP9108804	74
304	PP9246701	76
305	PP9246801	76
306	PP9237201	76
307	PP9236701	77
308	PP9205301	77
309	PP9262801	77
310	PP9262802	77
311	PP9241701	77
312	PP9258101	78
313	PP9247101	78
314	PP9236101	78
315	PP9236901	78
316	PP9240701	79
317	PP9262501	79
318	PP9237001	79
319	PP9237101	79
320	PP9251101	80
321	PP9227801	80
322	PP9236501	80
323	PP9236502	80
324	PP9241801	80
325	PP9246901	81
326	PP9261601	81
327	PP9255401	81
328	PP9252601	81
329	PP9226701	82
330	PP9244901	82
331	PP9244902	82
332	PP9256401	82
333	PP9236801	82
334	PP9250501	83
335	PP9218201	83
336	PP9227002	83
337	PP9204701	83
338	PP9205101	84
339	PP9205103	84
340	PP9256501	84
341	PP9220301	84
342	PP9220303	84
343	PP9222101	84
344	PP9222201	85
345	PP9224901	85
346	PP9263001	85
347	PP9247201	85
348	PP9248501	86
349	PP9220401	86
350	PP9220801	86

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
351	PP9220701	86
352	PP9208901	87
353	PP9220601	87
354	PP9209901	87
355	PP9205401	87
356	PP9222701	88
357	PP9220501	88
358	PP9233101	88
359	PP9228201	88
360	PP9204801	89
361	PP9209403	89
362	PP9209407	89
363	PP9209604	89
364	PP9209609	89
365	PP9240201	89
366	PP9253501	90
367	PP9205601	90
368	PP9204201	90
369	PP9216101	90
370	PP9202901	91
371	PP9247001	91
372	PP9237701	91
373	PP9222601	91
374	PP9221001	92
375	PP9216901	92
376	PP9218901	92
377	PP9225301	93
378	PP9218601	93
379	PP9230201	93
380	PP9206001	93
381	PP9206002	93
382	PP9222901	93
383	PP9222902	93
384	PP9218701	93
385	PP9220001	93
386	PP9223301	93
387	PP9223302	93
388	PP9218001	94
389	PP9209102	94
390	PP9212301	94
391	PP9246501	94
392	PP9212001	95
393	PP9255301	95
394	PP9264501	95
395	PP9257101	95
396	PP9235401	96
397	PP9243002	96
398	PP9224501	96
399	PP9233201	96
400	PP9206901	97

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
401	PP9230301	97
402	PP9224301	97
403	PP9224201	97
404	PP9236401	98
405	PP9246601	98
406	PP9231301	98
407	PP9225001	98
408	PP9227301	99
409	PP9227401	99
410	PP9226401	99
411	PP9309101	99
412	PP9234501	100
413	PP9461201	100
414	PP9461301	100
415	PP9462701	100
416	PP9462801	100
417	PP9252301	100
418	PP9252401	100
419	PP9461801	101
420	PP9461901	101
421	PP9463801	101
422	PP9463901	101
423	PP9248401	101
424	PP9243001	101
425	PP9248601	102
426	PP9255101	102
427	PP9255001	102
428	PP9258701	102
429	PP9258601	103
430	PP9258801	103
431	PP9230303	103
432	PP9214902	103
433	PP9222401	104
434	PP9236001	104
435	PP9235501	104
436	PP9235601	105
437	PP9240801	105
438	PP9247301	105
439	PP9247701	105
440	PP9212801	106
441	PP9225101	106
442	PP9236301	106
443	PP9215601	106
444	PP9233801	107
445	PP9225201	107
446	PP9226801	107
447	PP9226102	107
448	PP9224701	108
449	PP9225701	108
450	PP9250801	108

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
451	PP9215901	108
452	PP9250701	109
453	PP9227501	109
454	PP9207001	109
455	PP9262901	109
456	PP9208201	110
457	PP9220101	110
458	PP9226001	110
459	PP9226002	110
460	PP9245001	110
461	PP9245501	111
462	PP9227101	111
463	PP9227201	111
464	PP9226901	111
465	PP9223101	112
466	PP9223201	112
467	PP9228102	112
468	PP9227601	112
469	PP9250601	113
470	PP9251801	113
471	PP9249401	113
472	PP9237801	113
473	PP9235302	114
474	PP9230401	114
475	PP9246101	114
476	PP9226101	114
477	PP9226103	115
478	PP9228101	115
479	PP9226501	115
480	PP9223102	115
481	PP9223103	116
482	PP9226902	116
483	PP9226903	116
484	PP9227102	116
485	PP9220305	117
486	PP9243901	117
487	PP9205102	117
488	PP9205106	117
489	PP9222202	118
490	PP9209406	118
491	PP9209606	118
492	PP9209608	118
493	PP9223003	119
494	PP9254801	119
495	PP9241901	119
496	PP9249501	119
497	PP9205602	120
498	PP9312801	122
499	PP9307101	123
500	PP9307201	123

附录--数字索引 Numerical Index

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
501	PP9311801	123
502	PP9315001	124
503	PP9315201	124
504	PP9311101	124
505	PP9315601	125
506	PP9332501	125
507	PP9315401	125
508	PP9315901	126
509	PP9332201	126
510	PP9315801	126
511	PP9458801	128
512	PP9458701	128
513	PP9441201	129
514	PP9441401	129
515	PP9455501	129
516	PP9454501	129
517	PP9455801	129
518	PP9455601	129
519	PP9219101	131
520	PP9228501	131
521	PP9217601	131
522	PP9226601	132
523	PP9241001	132
524	PP9226201	132
525	PP9230801	132
526	PP9457801	133
527	PP9211301	133
528	PP9235001	133
529	PP9234801	133
530	PP9239601	134
531	PP9233001	134
532	PP9234601	134
533	PP9243101	134
534	PP9221101	135
535	PP9231501	135
536	PP9212501	135
537	PP9231401	135
538	PP9234901	136
539	PP9242101	136
540	PP9239801	136
541	PP9230701	136
542	PP9240001	137
543	PP9242301	137
544	PP9230501	137
545	PP9230601	137
546	PP9428501	138
547	PP9240901	138
548	PP9219201	138
549	PP9214601	138
550	PP9219301	139

序号 No.	物料号 Part No.	页码 Page
551	PP9219701	139
552	PP9238401	139
553	PP9239301	139
554	PP9231101	140
555	PP9231201	140
556	PP9239101	140
557	PP9239201	140
558	PP9430401	141
559	PP9238901	141
560	PP9239001	141
561	PP9239401	141
562	PP9458201	142
563	PP9428001	142
564	PP9244201	142
565	PP9319401	144
566	PP9319501	144
567	PP9319701	145
568	PP9319301	145
569	PP9318901	145
570	PP9319601	145
571	PP9318301	145
572	PP9318401	145
573	PP9432801	147
574	PP9432001	147
575	PP9431201	148
576	PP9431301	148
577	PP9312101	148
578	PP9451801	148
579	PP9303701	148
580	PP9310601	148
581	PP9443401	149
582	PP9443501	149
583	PP9443601	149
584	PP9431501	149
585	PP9454201	151
586	PP9453001	151
587	PP9445301	151
588	PP9446602	151
589	PP9451501	151
590	PP9443101	151

World-class supplier of plastic parts for automotive appliances

全球一流的汽车电器塑料件供应商



上海众安电器塑料有限公司

Shanghai Zhongan Electric Plastics Co., Ltd.

地 址: 上海市嘉定区安亭镇和静路24号北
安徽众安: 安徽省六安市舒城县经济开发区陈三堰路一号
电 话: 021-59576334-800
邮 箱: shza@thb.com.cn
网 址: <http://www.thbza.com.cn>

Add: No. 24, Hejing Road, Anting Town, Jiading District, Shanghai
Anhui Zhongan: No.1Chensanyan Road, Shucheng Economic
Development Zone, Lu 'an City, Anhui Province
Tel:86-021-59576334-800
E-mail:shza@thb.com.cn
Web: <http://www.thbza.com.cn>

